

SAMSUNG FURNITURE FITTINGS




Сертификаты SAMSUNG




U.S.A industrial standard
ANSI/BHMA



U.K industrial standard
FIRA

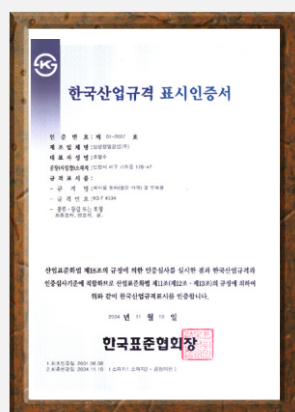

Korean industrial standard
KS

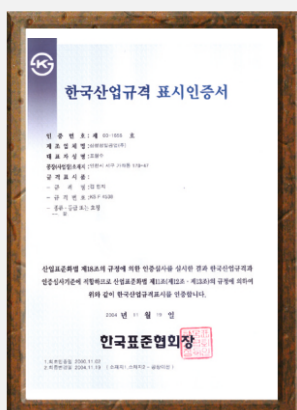


Korean industrial standard
KS



Research institute



INNO-BIZ


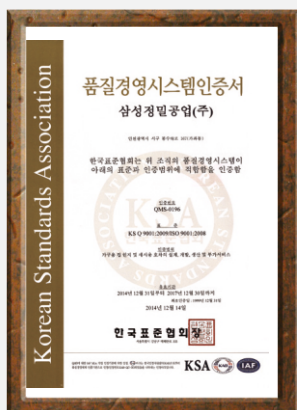


ISO 9001



LGA Report
(Door Damper)



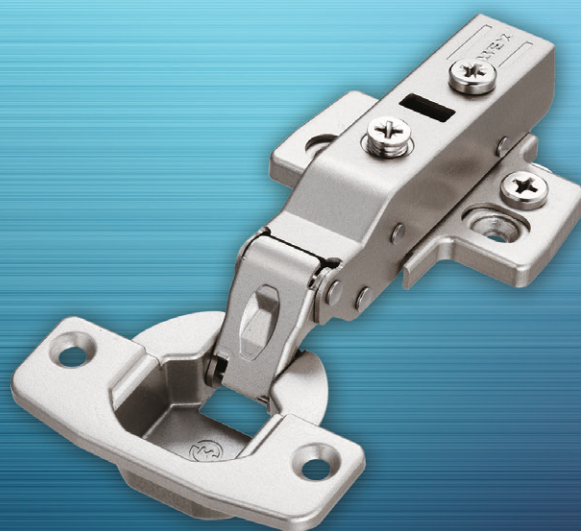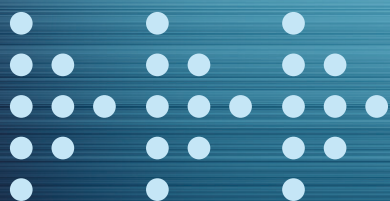

Содержание



О компании

Петля с доводчиком_____5



Петля_____27


IREX BOX_____61



Направляющие_____69

Газлифты_____71


Новая петля с доводчиком

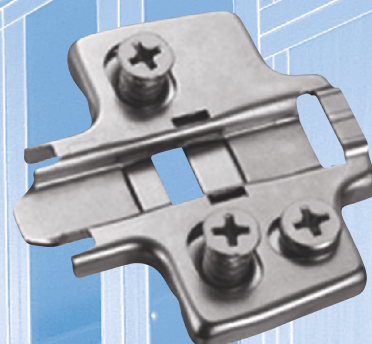



Функциональность и дизайн в духе времени

Новая петля с доводчиком Clip on system


Значительно облегчает процесс установки и снятия дверцы

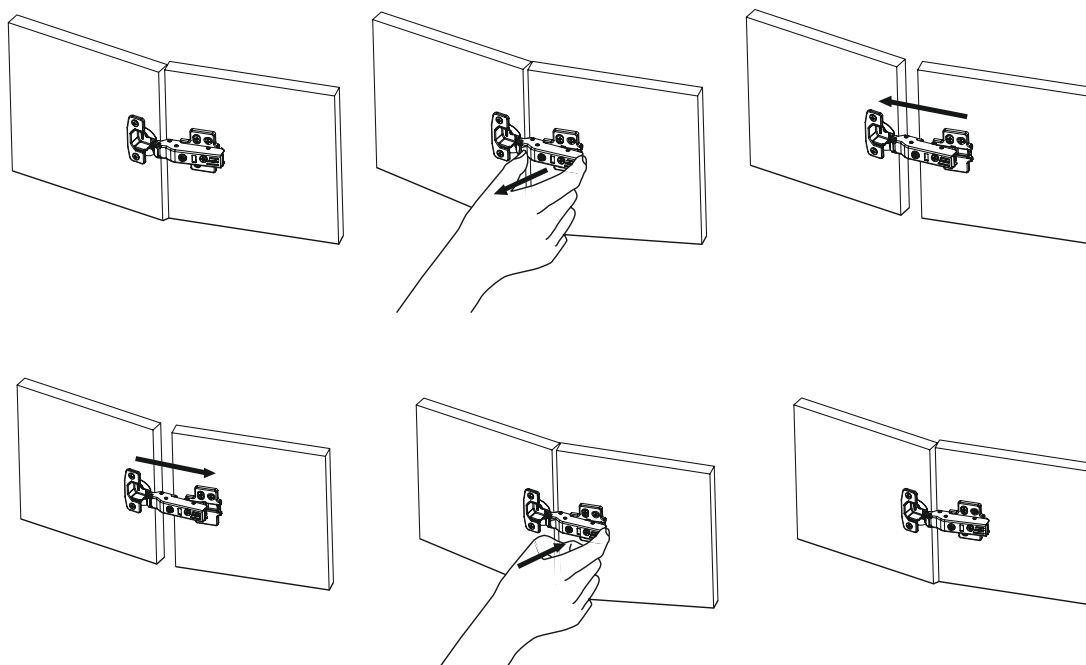


Возможности регулировки



По вертикали
Через пазы
в монтажной планке



По горизонтали
Винтом на корпусе петли






По глубине
Специальным
регулирующим винтом

Петля плавного закрывания (Clip on), угол открывания 110°





- Металлическая
- Покрытие-никель
- Угол открывания 110°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка (при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Может использоваться с регулируемыми монтажными планками
- Доводчик встроен в корпус петли

РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
				
ТИП ПЕТЛИ	ХИТ	45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
		Артикул 1775SB	Артикул 1775SC	Артикул 1775SH
		1775DSHN/3SD		
Накладная	Изгиб 0mm			

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

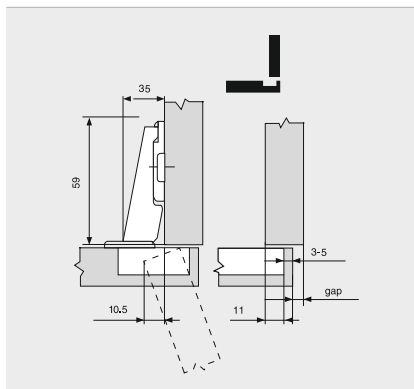

Минимальный выступ в мм												
Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	0.8	1.4	1.8	2.2	3.1	4.5	Рекомендуется пробная установка					
	0.8	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8						
Толщина двери в мм	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32










Цифры приведены для дверей
с закругленными торцами (R=1 мм)

Накладная											Полунакладная											Вкладная															
A											A											A															
11	12	13	14	15	16	17	18	19	H		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	H		-2.5	-1.5	-0.5	0.5	H											
					3	4	5	6	0											3	4	5	6	0												A: Наложение двери	
B											B											B															
										3											3															B: Отступ от сверловки	
3	4	5	6						5	3	4	5	6						5	3	4	5	6	0								H: Высота монтажной планки					


Установка

Slide-on Предустановленные шурупы по дереву			
Дюбель Дюбель для монтажа без инструментов			


Монтажная планка для петли плавного закрывания (Clip-on)

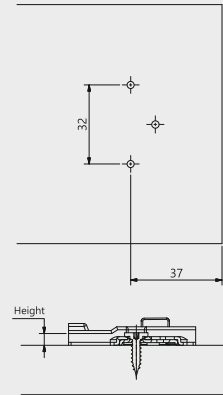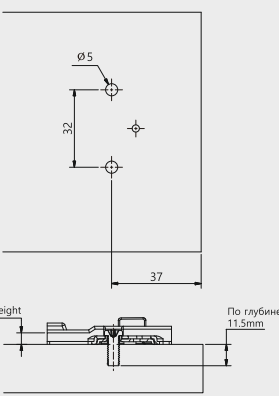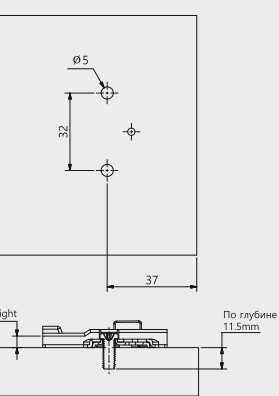
 • Сталь никелированная • Крепится шурупами для ДСП 3.5.мм • Регулировка высоты ± 2 мм	 <table> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> <tr> <td>0mm</td><td>5.0mm</td><td>0SD</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>7.5mm</td><td>3SD</td></tr> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5.0mm	0SD	3mm	7.5mm	3SD				
Центровка	Высота	Артикул												
0mm	5.0mm	0SD												
3mm	7.5mm	3SD												
 • Сталь никелированная • Крепится предустановленными винтами 6 мм • Регулировка высоты ± 2мм	 <table> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> <tr> <td>0mm</td><td>5.0mm</td><td>0SDE</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>7.5mm</td><td>3SDE</td></tr> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5.0mm	0SDE	3mm	7.5mm	3SDE				
Центровка	Высота	Артикул												
0mm	5.0mm	0SDE												
3mm	7.5mm	3SDE												
 • Сталь никелированная • Крепится предустановленными винтами 6 мм • Регулировка высоты ± 2мм	 <table> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> <tr> <td>0mm</td><td>5.0mm</td><td>0SCE</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>7.5mm</td><td>3SCE</td></tr> <tr> <td>5mm</td><td>9.5mm</td><td>5SCE</td></tr> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5.0mm	0SCE	3mm	7.5mm	3SCE	5mm	9.5mm	5SCE	
Центровка	Высота	Артикул												
0mm	5.0mm	0SCE												
3mm	7.5mm	3SCE												
5mm	9.5mm	5SCE												

Монтажная планка для петли плавного закрывания (Clip-on)

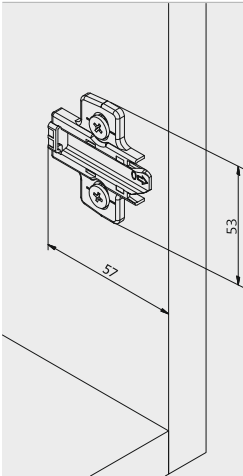


- Сталь никелированная
- Крепится шурупами для ДСП 3,5.мм
- Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$






Центровка	Высота	Артикул
0mm	5.0mm	0SC
3mm	7.5mm	3SC
5mm	9.5mm	5SC



Петли плавного закрывания

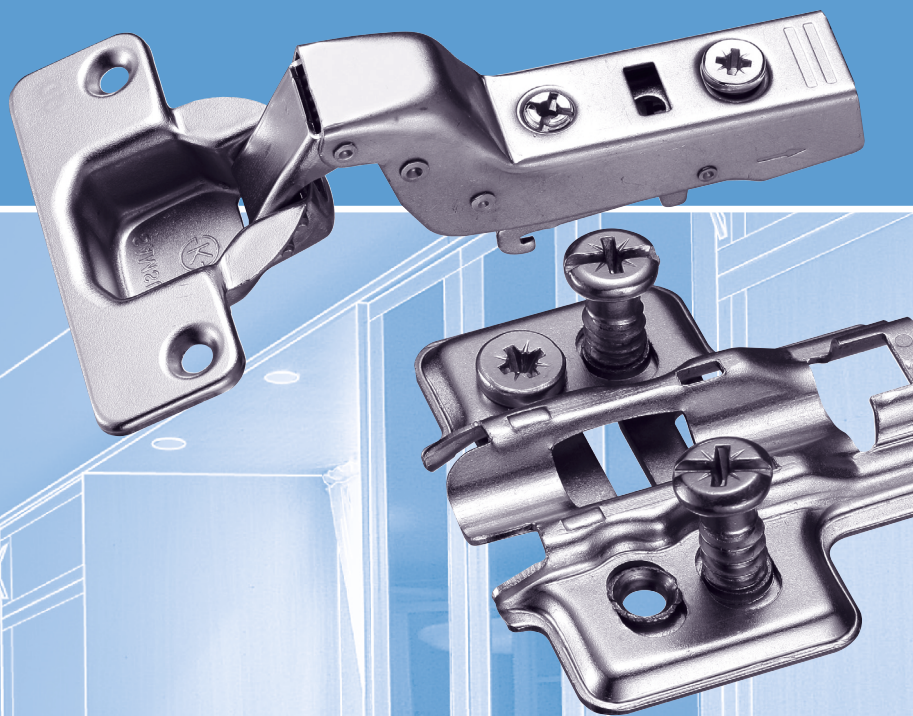


Функциональный дизайн для совершенного изделия.
Мы обеспечиваем высочайшее качество и лучший
сервис для любых нужд наших покупателей

Петли плавного закрывания. Система Clip on

Двери легко крепятся к корпусу ящика. Просто зацепите два крючка снизу петли за выступы на внешней стороне монтажной планки и слегка нажмите заднюю часть петли.


Для того, чтобы отсоединить петлю, нажмите кнопку в заднем торце петли

Посмотрите, как это сделать



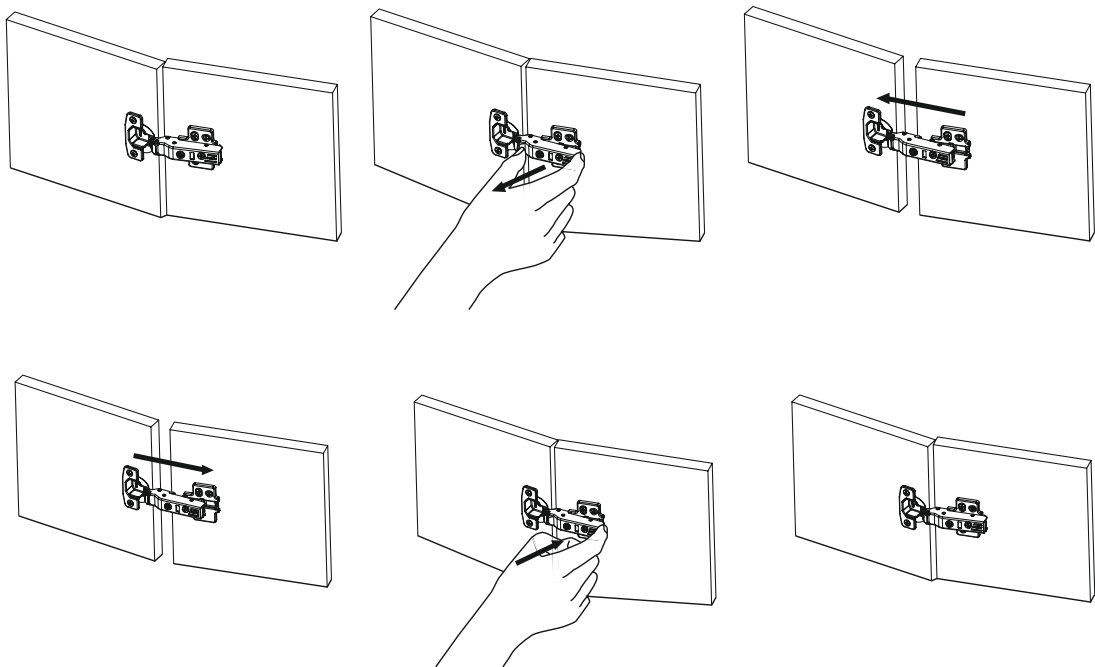


Возможности регулировки			
	По вертикали Через пазы в монтажной планке	По горизонтали Винтом на корпусе петли	По глубине Специальным регулирующим винтом

Петля плавного закрывания (Clip On) Угол открывания 94


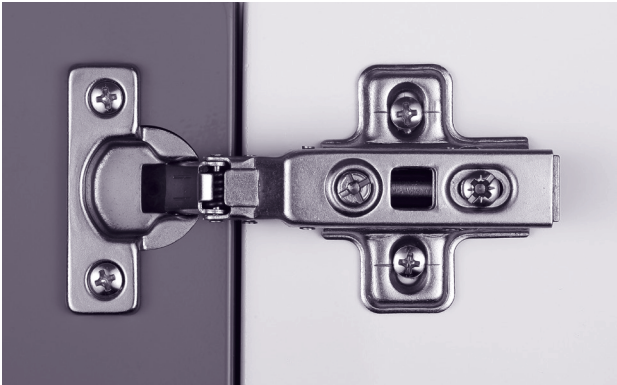


- Металлическая
- Покрытие-никель
- Угол открывания 94°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка (при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Доводчик встроен в корпус петли

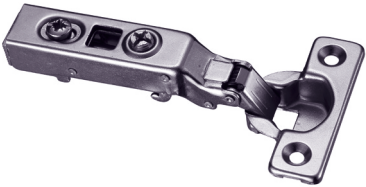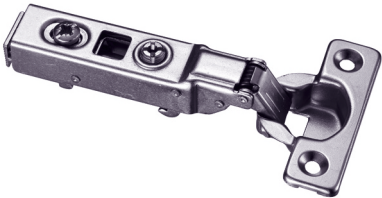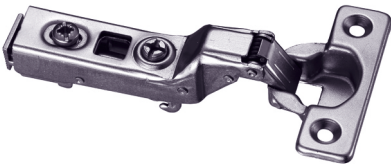ТИП ПЕТЛИ		38 / 8.0		
		Артикул 265 SB		
Накладная	Изгиб 0mm			
		Артикул 266 SB		
Полунакладная	Изгиб 10mm			
		Артикул 267 SB		
Вкладная	Изгиб 18mm			

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания.

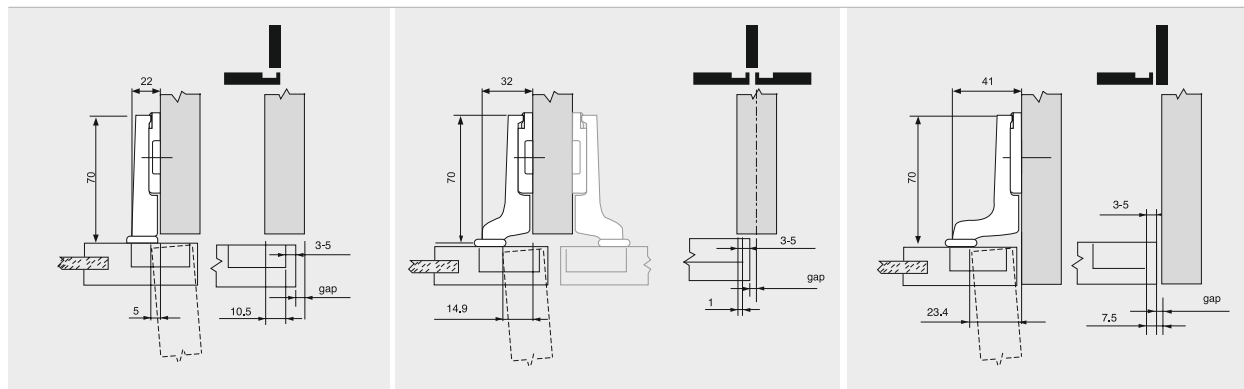

Минимальный выступ в мм

Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Рекомендуется пробная установка
Толщина двери в мм	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6	

Цифры приведены для дверей
с закругленными торцами (R=1 мм)


Накладная											Полунакладная											Вкладная											
A											A											A											
9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 16.5 17.5 18.5 H											1 2 3 4 5 6 7 8 9 H											-2.5 -1.5 -0.5 0.5 H											
B	3 4 5 6 0										B	3 4 5 6 0										B	3 4 5 6 0										A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки
	3 4 5 6 3											3 4 5 6 3											3 4 5 6 0										
	3 4 5 6 5											3 4 5 6 5											3 4 5 6 0										

РАЗМЕР ЧАШКИ

На шурупах

Дюбель (38 / 7.5)










Размер цилиндра петли

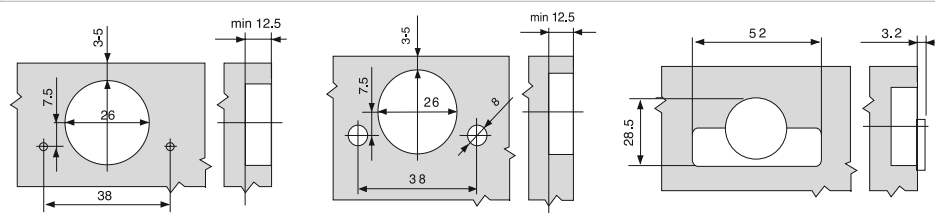

Петля плавного закрывания (Slide on), угол открывания 110°




- Металлическая
- Покрытие-никель
- Угол открывания 110°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Доводчик встроен в корпус петли

РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
				
ТИП ПЕТЛИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
Накладная	Изгиб 0mm	 Артикул 555SB	 Артикул 555SC	 Артикул 555SH
	Изгиб 10mm	 Артикул 556SB	 Артикул 556SC	 Артикул 556SH
Полунакладная	Изгиб 18mm	 Артикул 557SB	 Артикул 557SC	 Артикул 557SH
	Изгиб 0mm			
Вкладная				

Установочные размеры


Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

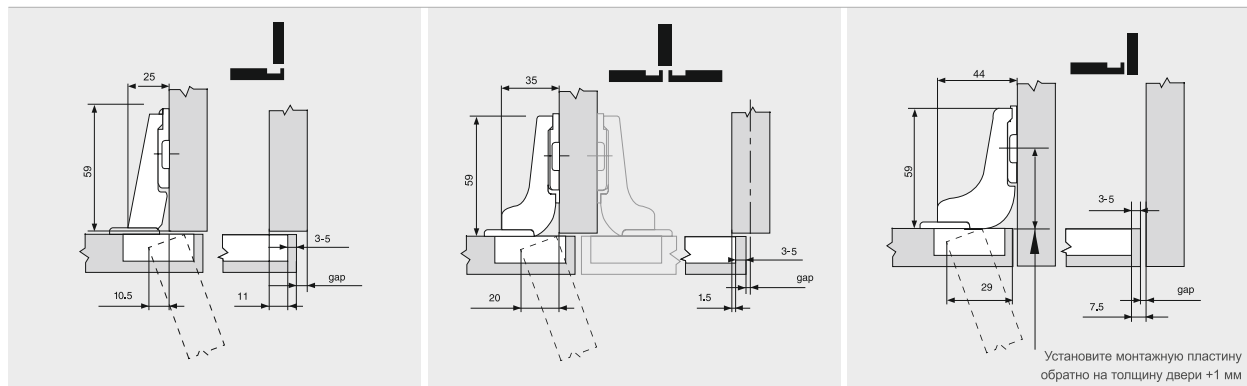


	Минимальный выступ в мм											
	Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм						Рекомендуется пробная установка					
	Толщина двери в мм						Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)					

Накладная										Полунакладная										Вкладная						
A										A										A						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	H	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	H	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	H	A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки	
B										B										B						
3	4	5	6	3	4	5	6	0		3	4	5	6	3	4	5	6	0		3	4	5	6	0		
3	4	5	6						5	3	4	5	6						5							




Установка

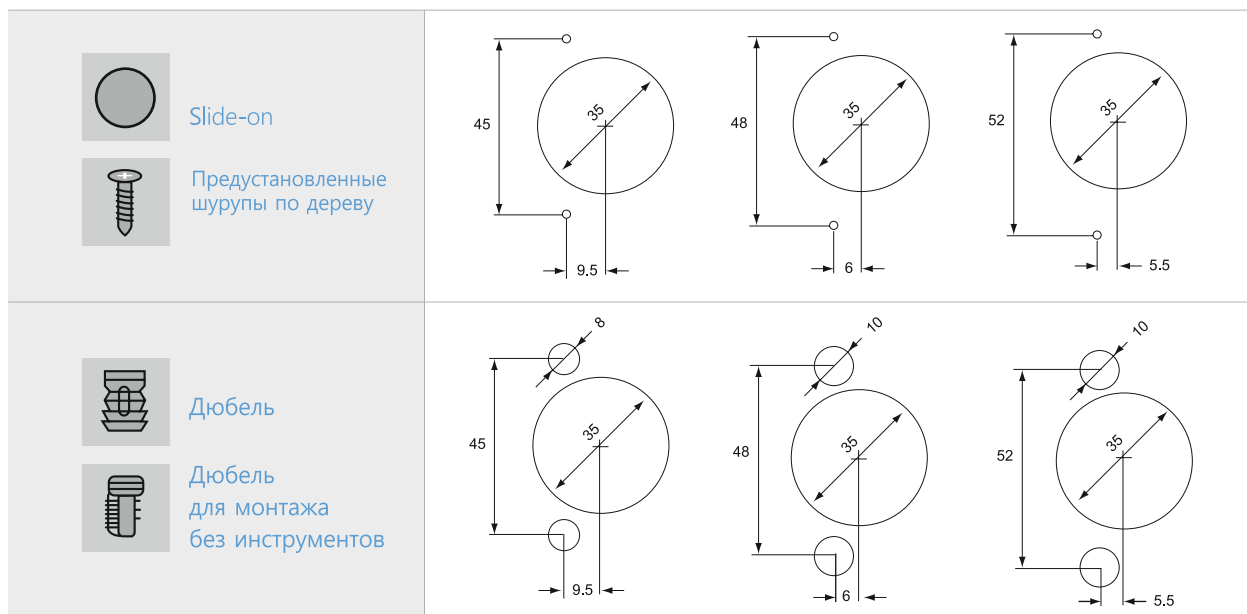

Петля плавного закрывания (Clip on), угол открывания 110°

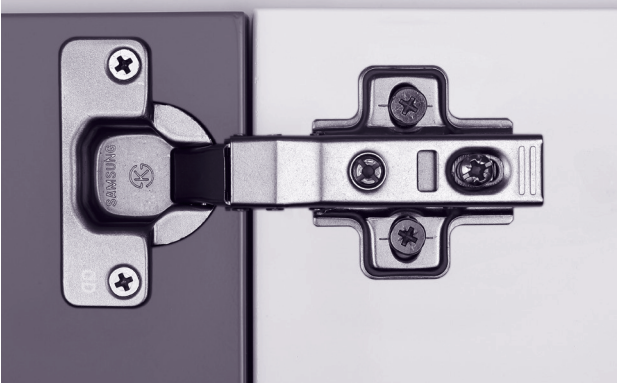


- Металлическая
- Покрытие-никель
- Угол открывания 110°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка (при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Доводчик встроен в корпус петли

РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
				
ТИП ПЕТЛИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
		Артикул 575SB	Артикул 575SC	Артикул 575SH
		575DSHN/3SC		
Накладная	Изгиб 0mm			
		Артикул 576SB	Артикул 576SC	Артикул 576SH
		576SH/3SC		
Полунакладная	Изгиб 10mm			
		Артикул 577SB	Артикул 577SC	Артикул 577SH
		577SH		
Вкладная	Изгиб 18mm			

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

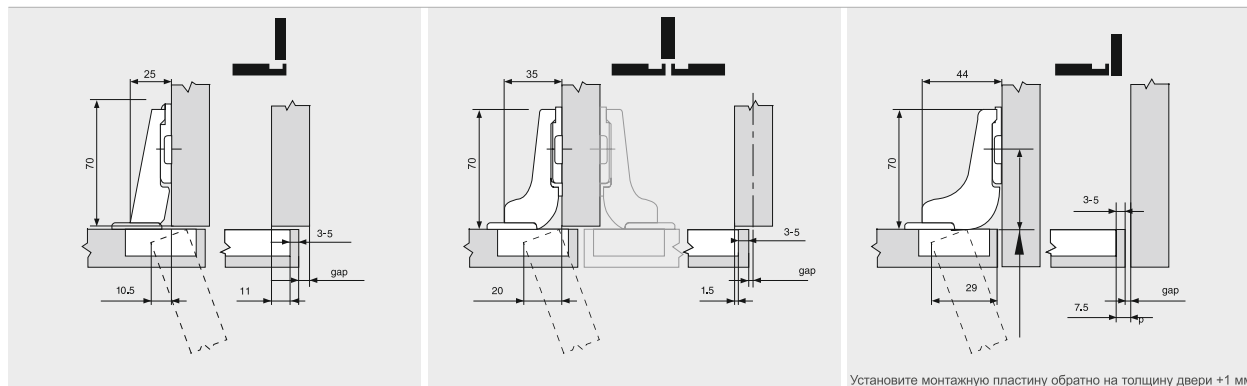

Минимальный выступ в мм


Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	0.8	1.4	1.8	2.2	3.1	4.5	Рекомендуется пробная установка					
	0.8	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8						
Толщина двери в мм	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)


Накладная										Полунакладная										Вкладная						
A										A										A						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	H	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	H	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	H	A: Наполение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки	
B										B										B						
3 4 5 6 0										3 4 5 6 0										3 4 5 6 0						
3 4 5 6 5										3 4 5 6 5										3 4 5 6 0						

A: Наложение двери
B: Отступ от сверловки
H: Высота монтажной планки





Установка

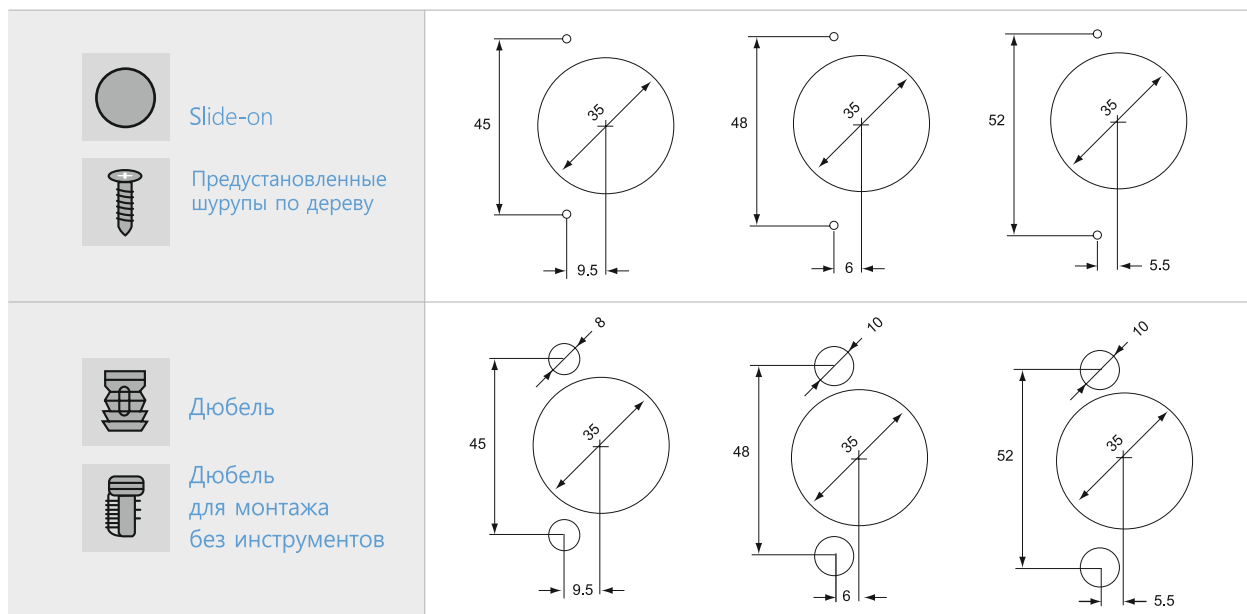

Петля плавного закрывания (Clip on с эксцентриком), угол открывания 110°

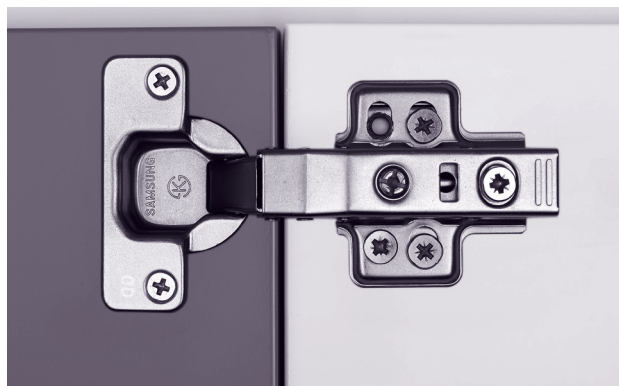


- Металлическая
- Покрытие-никель
- Угол открывания 110°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Может использоваться с регулируемыми монтажными планками
- Доводчик встроен в корпус петли

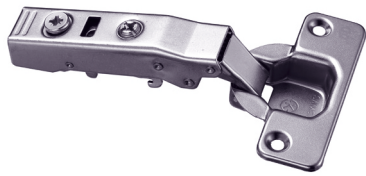
РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
				
ТИП ПЕТЛИ	ХИТ	45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
		Артикул 775SB	Артикул 775SC	Артикул 775SH
		775NSH/3SD		
Накладная	Изгиб 0mm			
		Артикул 776SB	Артикул 776SC	Артикул 776SH
		776NSH/3SD		
Полунакладная	Изгиб 10mm			
		Артикул 777SB	Артикул 777SC	Артикул 777SH
		777NSH/3SD		
Вкладная	Изгиб 18mm			

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

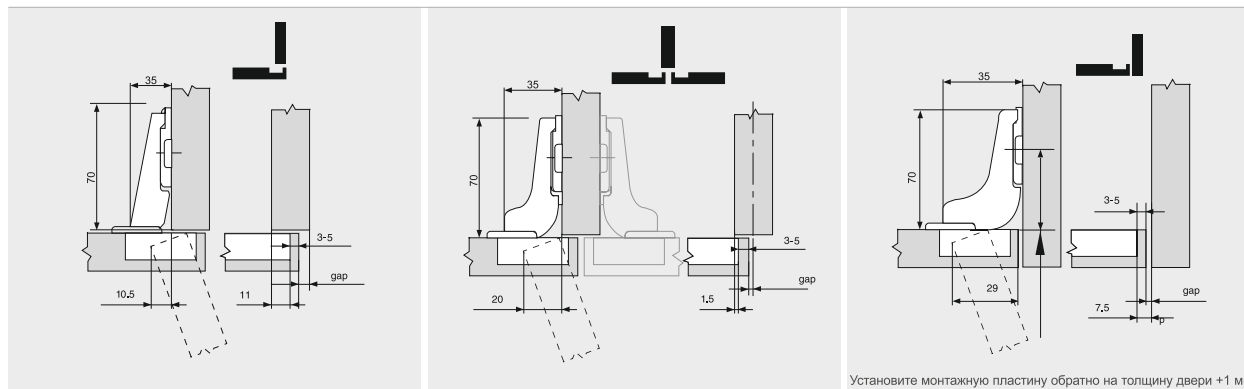

Установите монтажную пластину обратно на толщину двери +1 мм




Минимальный выступ в мм

Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	0.8	1.4	1.8	2.2	3.1	4.5	Рекомендуется пробная установка
Толщина двери в мм	0.8	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8	

Цифры приведены для дверей
с закругленными торцами (R=1 мм)

Накладная										Полунакладная										Вкладная						
A										A										A						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	H	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	H	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	H	A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки	
B										B										B						
3	4	5	6	3	4	5	6	0		3	4	5	6	0		3	4	5	6	0	3	4	5	6		0

Установка

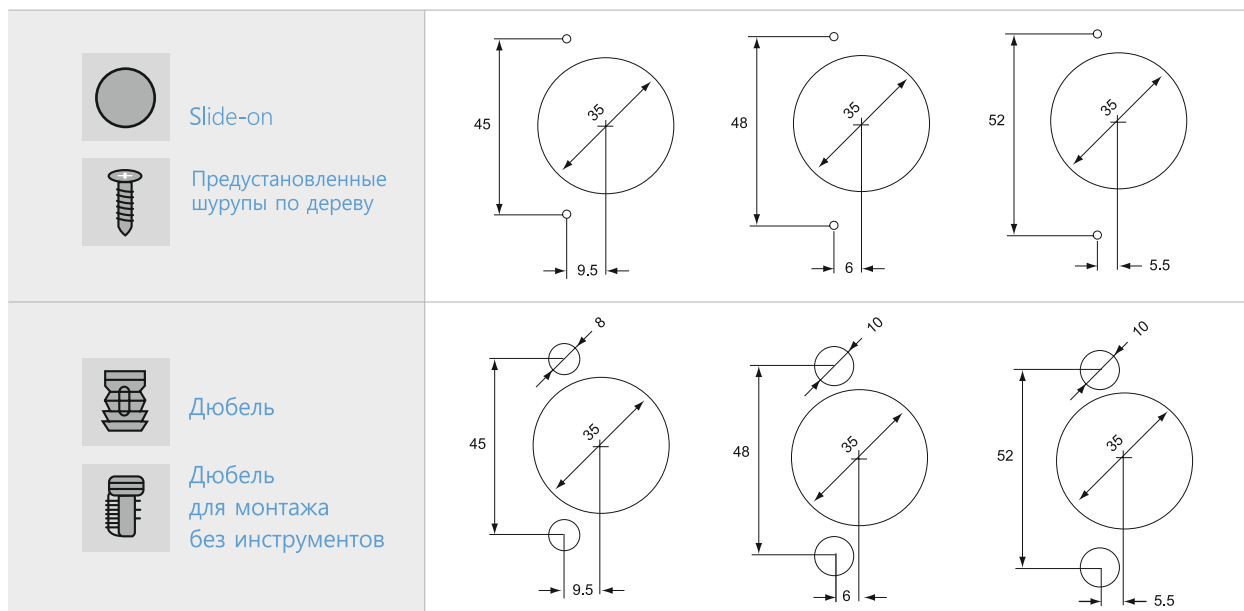

Петля плавного закрывания(Clip On) Угол открывания 165





- Металлическая
- Покрытие-никель
- Угол открывания 94°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка (при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Доводчик встроен в корпус петли

РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
ТИП ПЕТЛИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
		Артикул 855SB	Артикул 855SC	Артикул 855SH
		855DSC/3SC		
Накладная	Изгиб 0mm			
		Артикул 856SB	Артикул 856SC	Артикул 856SH
Полунакладная	Изгиб 10mm			
		Артикул 857SB	Артикул 857SC	Артикул 857SH
Вкладная	Изгиб 18mm			

Петли с доводчиком

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

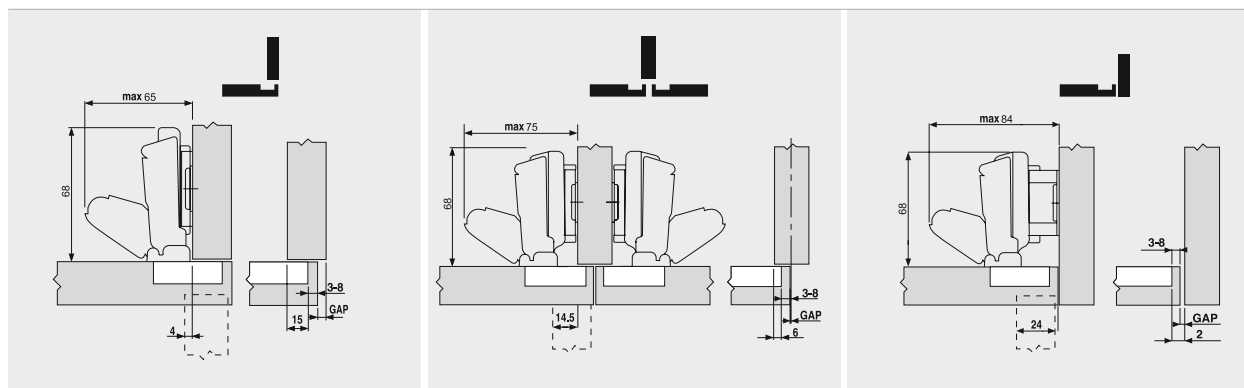


	Минимальный выступ в мм									
Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	0	0	0	0	0.9	2.7	4.6	6.5		
	0	0	0	0	0.1	0.9	2.2	3.6		
Толщина двери в мм	16	18	19	20	22	24	26	28		

Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)


Накладная												Полунакладная										Вкладная											
A												A										A											
13 14 15 16 17 18 19 20 21 H												4 5 6 7 8 9 10 11 12 H										-2 -1 0 1 H											
B												B										B											
3 4 5 6												3 4 5 6										3 4 5 6 0											
5												5										5											

A: Наложение двери
B: Отступ от сверловки
H: Высота монтажной планки









Установка

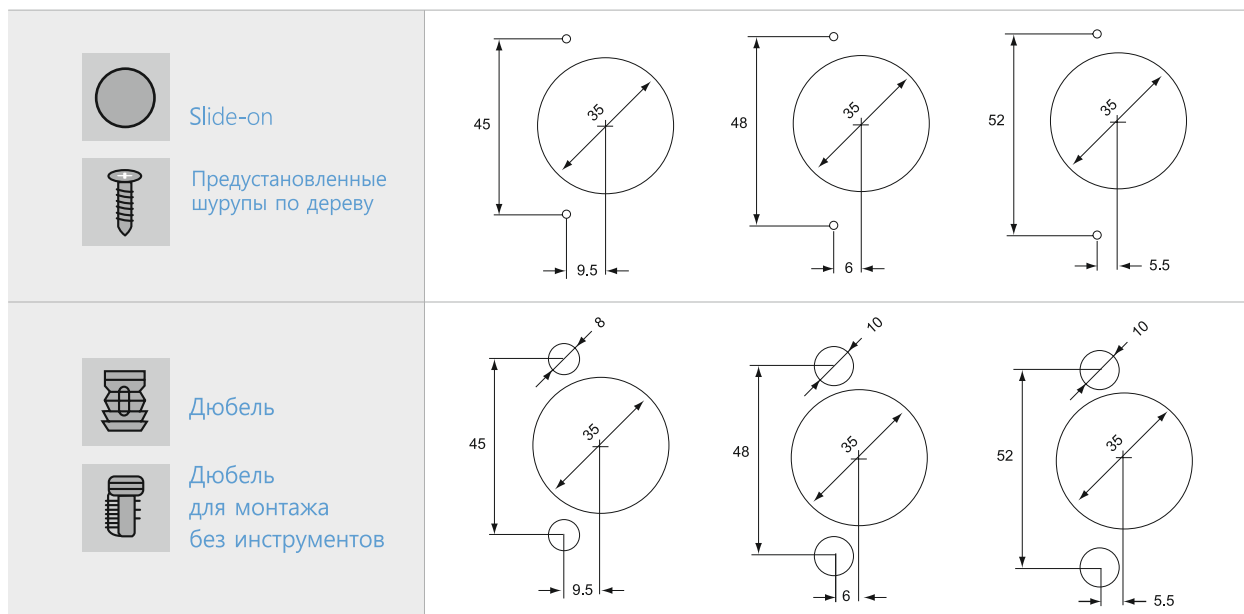


Установочные размеры

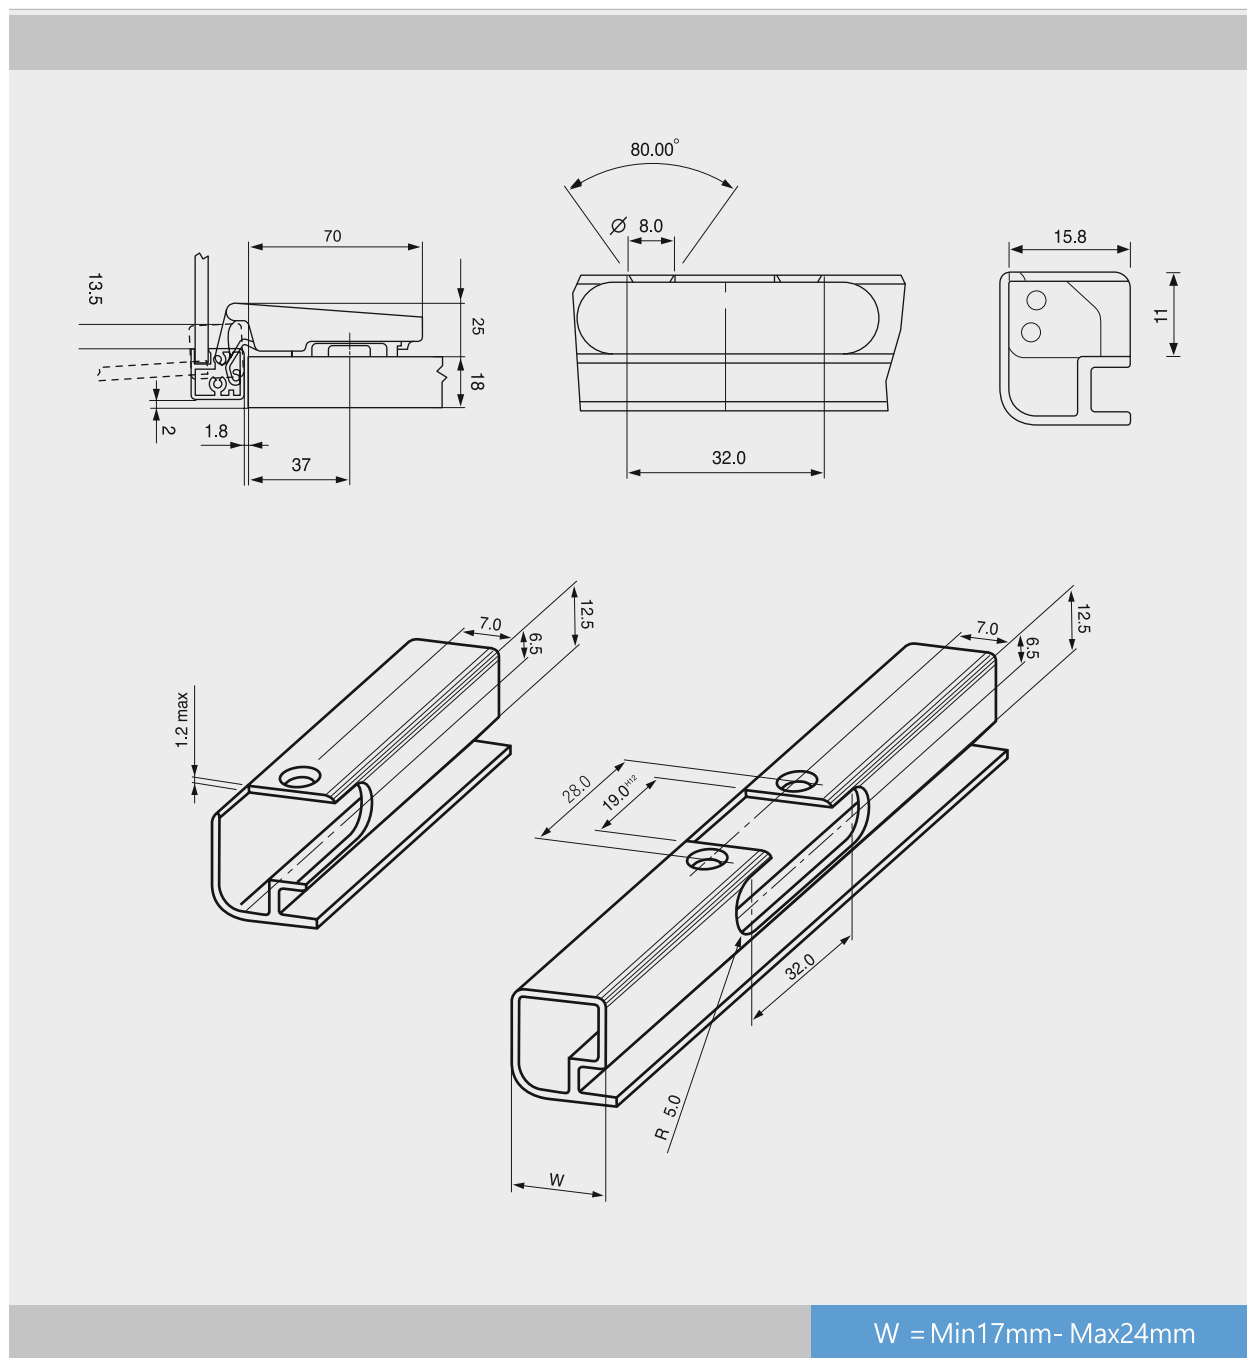

Монтажная планка для петли плавного закрывания (Clip-on)

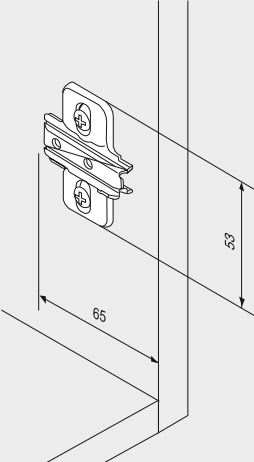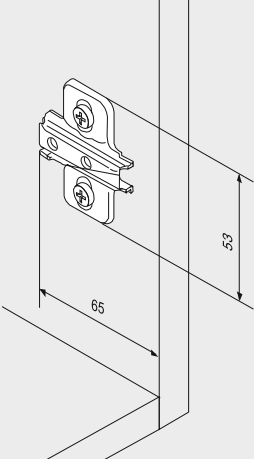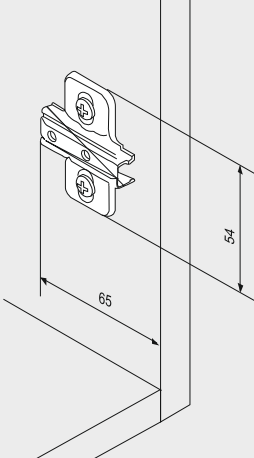 • Сталь • Никелированная • Крепится шурупами для ДСП 3.5.мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0mm</td><td>5mm</td><td>0SC</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>7mm</td><td>3SC</td></tr> <tr> <td>5mm</td><td>9mm</td><td>5SC</td></tr> </tbody> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5mm	0SC	3mm	7mm	3SC	5mm	9mm	5SC	
Центровка	Высота	Артикул												
0mm	5mm	0SC												
3mm	7mm	3SC												
5mm	9mm	5SC												
 • Сталь • Никелированная • Крепится предустановленными винтами 6 мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0mm</td><td>5mm</td><td>0SCE</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>7mm</td><td>3SCE</td></tr> <tr> <td>5mm</td><td>9mm</td><td>5SCE</td></tr> </tbody> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5mm	0SCE	3mm	7mm	3SCE	5mm	9mm	5SCE	
Центровка	Высота	Артикул												
0mm	5mm	0SCE												
3mm	7mm	3SCE												
5mm	9mm	5SCE												
 • Сталь • Никелированная • Крепится шурупами для ДСП 3.5.мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0mm</td><td>5mm</td><td>0SD</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>7mm</td><td>3SD</td></tr> </tbody> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5mm	0SD	3mm	7mm	3SD				
Центровка	Высота	Артикул												
0mm	5mm	0SD												
3mm	7mm	3SD												


Монтажная планка для петли плавного закрывания (Slide-on)

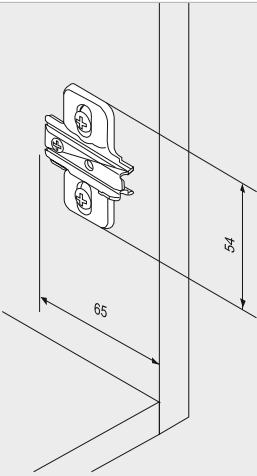


- Сталь
- Никелированная
- Крепится предустановленными винтами 6 мм
- Регулировка высоты ±2мм



Центровка	Высота	Артикул
0mm	5mm	0SDE
3mm	7mm	3SDE

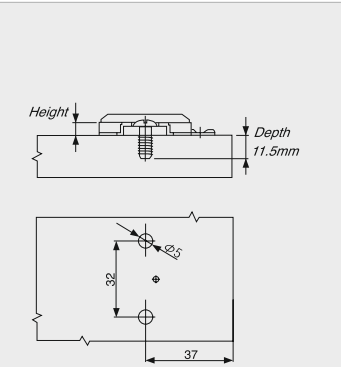


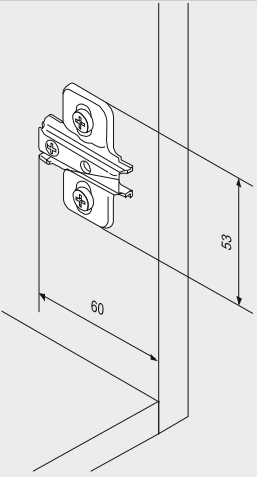


- Сталь
- Никелированная
- Крепится шурупами для ДСП 3.5-мм
- Регулировка высоты ±2мм
- Применяется с Артикулами: 265, 855



Центровка	Высота	Артикул
0mm	5mm	0SC
3mm	7mm	3SC
5mm	9mm	5SC

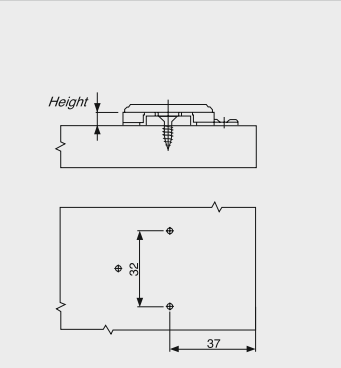


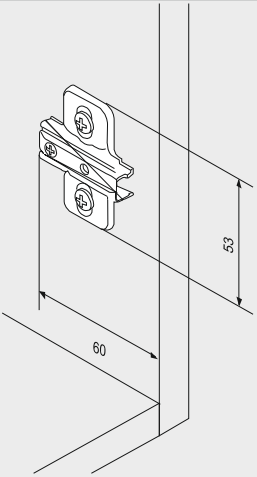







- Сталь
- Никелированная
- Крепится шурупами для ДСП 3.5-мм
- Регулировка высоты ±2мм
- Применяется с Артикулами: 265, 855




Центровка	Высота	Артикул
0mm	5mm	0SCE
3mm	7mm	3SCE
5mm	9mm	5SCE

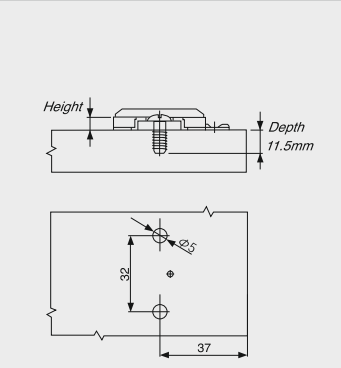

Монтажная планка для петли плавного закрывания (Slide-on)

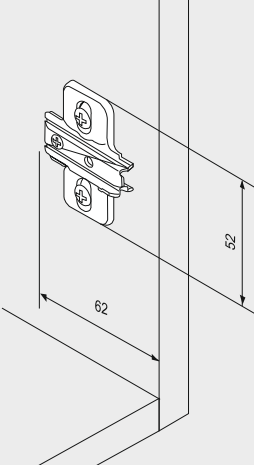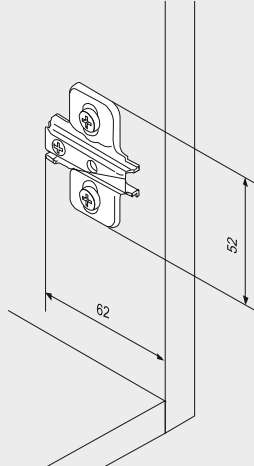 • Сталь • Никелированная • Крепится шурупами для ДСП 3-5.мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0mm</td><td>5mm</td><td>0SA</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>7mm</td><td>3SA</td></tr> <tr> <td>5mm</td><td>9mm</td><td>5SA</td></tr> </tbody> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5mm	0SA	3mm	7mm	3SA	5mm	9mm	5SA	
Центровка	Высота	Артикул												
0mm	5mm	0SA												
3mm	7mm	3SA												
5mm	9mm	5SA												
 • Сталь • Никелированная • Крепится предустановленными винтами 6 мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0mm</td><td>5mm</td><td>0SAE</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>7mm</td><td>3SAE</td></tr> <tr> <td>5mm</td><td>9mm</td><td>5SAE</td></tr> </tbody> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5mm	0SAE	3mm	7mm	3SAE	5mm	9mm	5SAE	
Центровка	Высота	Артикул												
0mm	5mm	0SAE												
3mm	7mm	3SAE												
5mm	9mm	5SAE												

Система Clip On

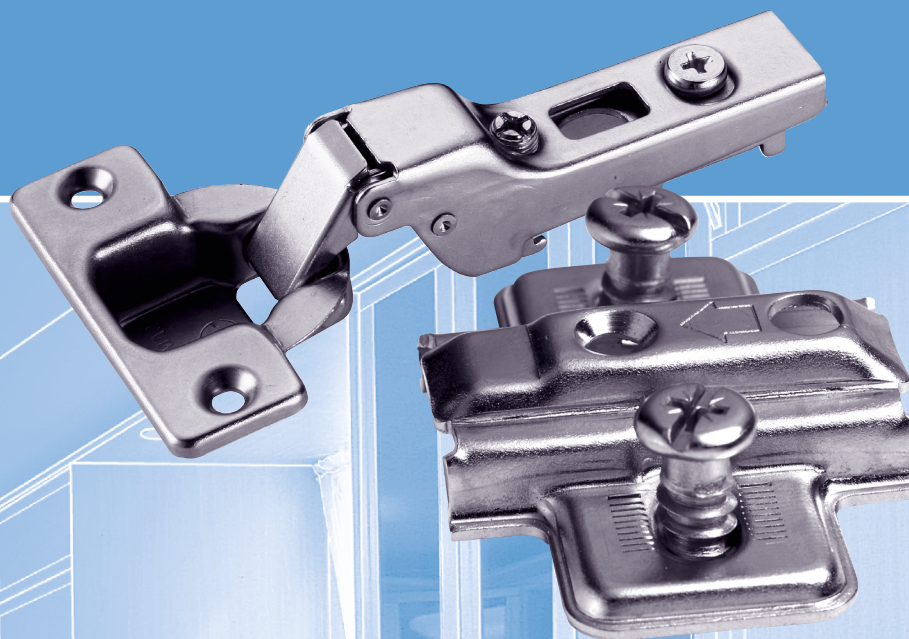

Функциональный дизайн для совершенного изделия.
Мы обеспечиваем высочайшее качество и лучший
сервис для любых нужд наших покупателей


Система Clip On

Двери легко крепятся к корпусу ящика.





Просто зацепите два крючка снизу петли за выступы на внешней стороне монтажной планки и слегка нажмите заднюю часть петли.

Для того, чтобы отсоединить петлю, нажмите кнопку в заднем торце петли

Посмотрите, как это сделать

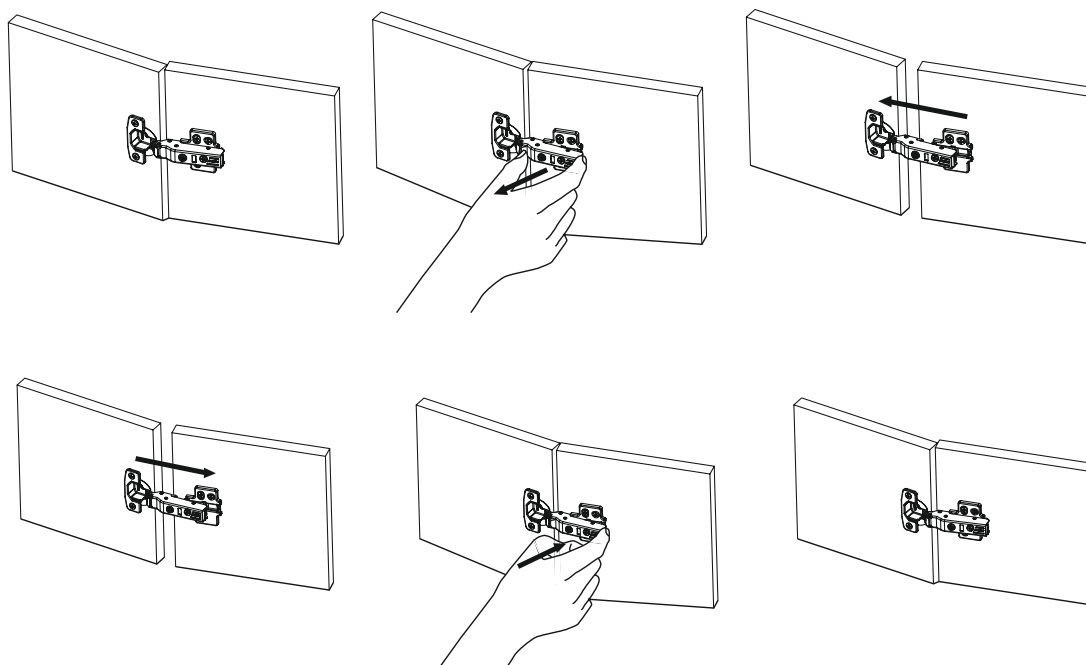

Возможности регулировки




По вертикали
Через пазы
в монтажной планке




По горизонтали
Винтом на корпусе петли

По глубине
Специальным
регулирующим винтом

Петля ClipOn с эксцентриком, угол открывания 110°


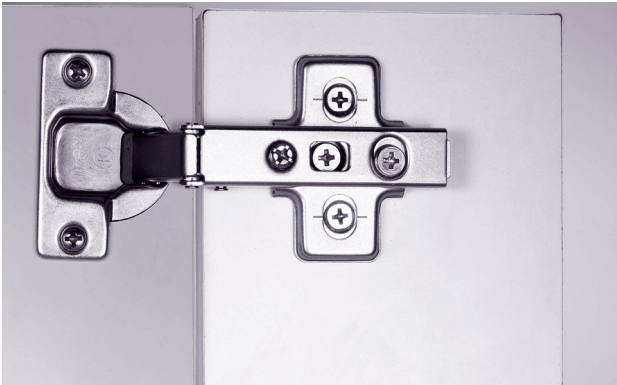


- Сталь
- Никелированная
- Угол открывания 110°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Может использоваться с регулируемыми монтажными планками

РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
				
ТИП ПЕТЛИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
		Артикул 770SB	Артикул 770SC	Артикул 770SH
Накладная	Изгиб 0mm			
		Артикул 780SB	Артикул 780SC	Артикул 780SH
Полунакладная	Изгиб 10mm			
		Артикул 788SB	Артикул 788SC	Артикул 788SH
Вкладная	Изгиб 18mm			

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

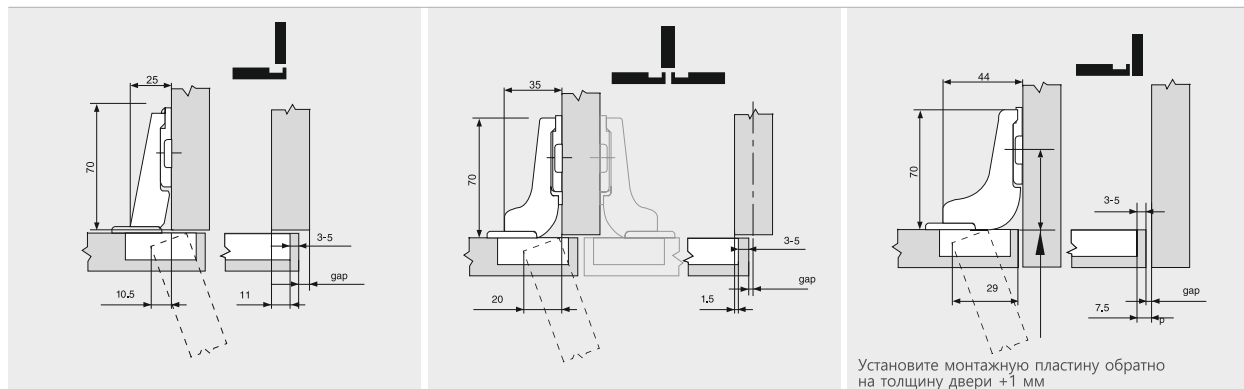


Минимальный выступ в мм												
Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	0.8	1.4	1.8	2.2	3.1	4.5	Рекомендуется пробная установка					
	0.8	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8						
Толщина двери в мм	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)

Накладная										Полунакладная										Вкладная											
А										А										А											
11	12	13	14	15	16	17	18	19	Н	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	Н	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	Н	А: Наложение двери В: Отступ от сверловки Н: Высота монтажной планки						
					3	4	5	6	0						3	4	5	6	0							3	4	5	6	0	
В					3	4	5	6	3	В					3	4	5	6	3	В						3	4	5	6		
3	4	5	6							5	3	4	5	6							5										





Установка

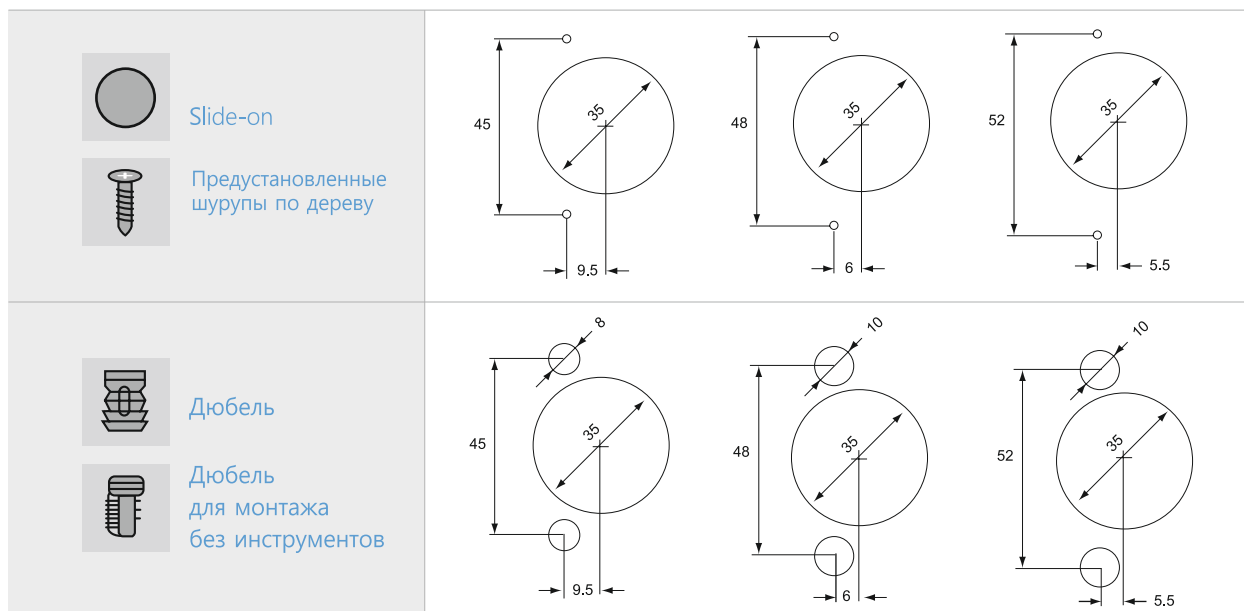

Петля ClipOn угол открывания 110°




- Сталь
- никелированная
- Угол открывания 110°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)

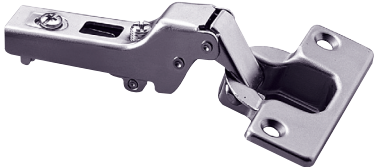РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
				
ТИП ПЕТЛИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
		Артикул 570SB	Артикул 570SC	Артикул 570SH
Накладная Изгиб 0mm				
		Артикул 580SB	Артикул 580SC	Артикул 580SH
Полунакладная Изгиб 10mm				
		Артикул 588SB	Артикул 588SC	Артикул 588SH
Вкладная Изгиб 18mm				

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

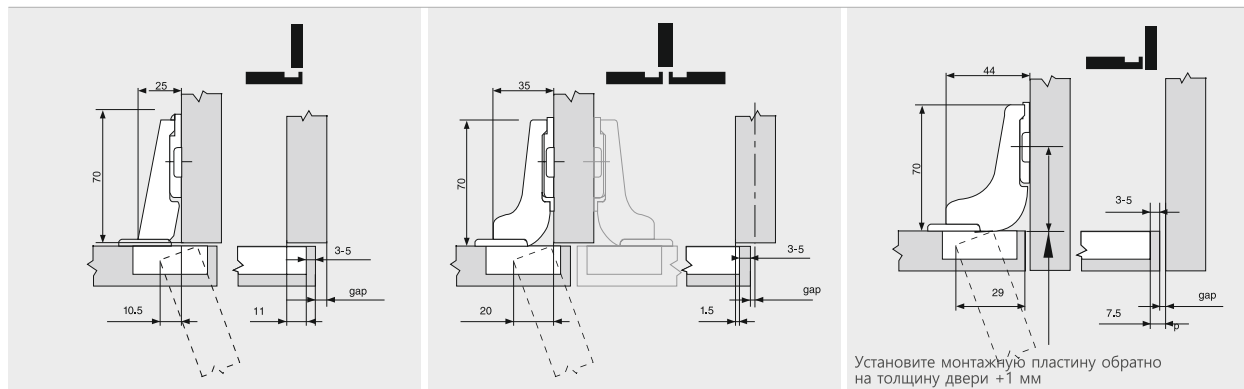


Минимальный выступ в мм		Рекомендуется пробная установка										
Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	0.8 1.4 1.8 2.2 3.1 4.5											
Толщина двери в мм	0.8 1.3 1.5 1.9 2.7 3.8											
	16 18 19 20 22 24 26 28 29 30 31 32											

Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)

Накладная										Полунакладная										Вкладная						
А										А										А						
11	12	13	14	15	16	17	18	19	Н	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	Н	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	Н	А: Наложение двери В: Отступ от сверловки Н: Высота монтажной планки	
В										В										В						
3	4	5	6	3	4	5	6	0	3	3	4	5	6	3	4	5	6	0	3	3	4	5	6	0		
3	4	5	6	3	4	5	6	0	3	3	4	5	6	3	4	5	6	0	3	3	4	5	6	0		





Установка

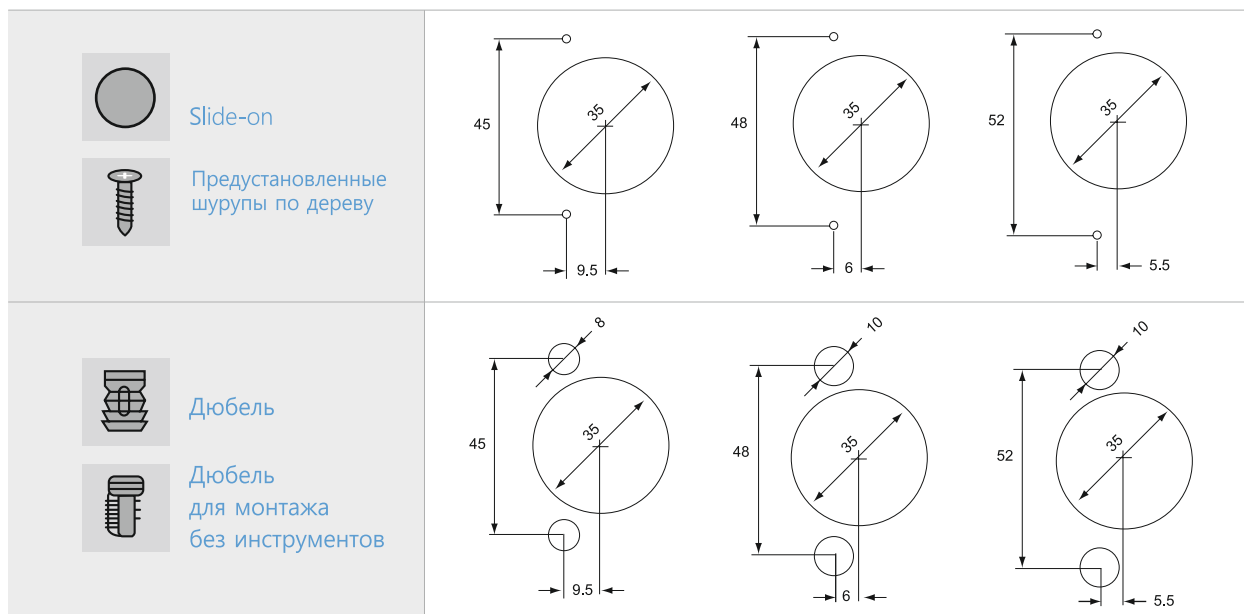

Петля ClipOn угол открывания 85°




- Металл
- Никелированная
- Угол открывания 85
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)

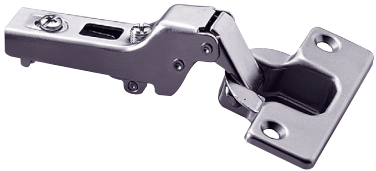РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
				
ТИП ПЕТЛИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
		Артикул 571SB	Артикул 571SC	Артикул 571SH
Накладная	Изгиб 0mm			
		Артикул 581SB	Артикул 581SB	Артикул 581SB
Полунакладная	Изгиб 10mm			
		Артикул 589SB	Артикул 589SB	Артикул 589SB
Вкладная	Изгиб 18mm			

Установочные размеры


Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

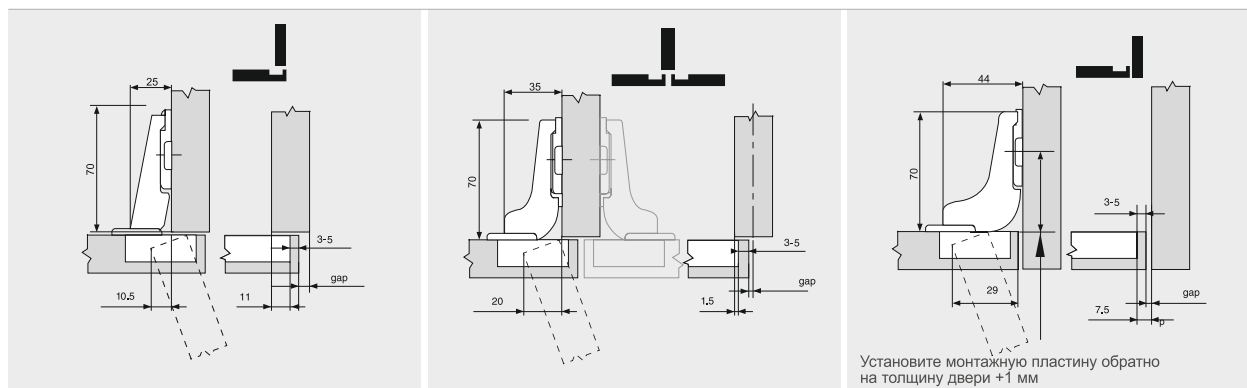


	Минимальный выступ в мм											
	Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм						Рекомендуется пробная установка					
	Толщина двери в мм						Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)					
	0.8	1.4	1.8	2.2	3.1	4.5	0.8	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Накладная										Полунакладная										Вкладная											
A										A										A											
11	12	13	14	15	16	17	18	19	H	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	H	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	H							
					3	4	5	6	0						3	4	5	6	0						3	4	5	6	0		
		3		4	5	6	3					3		4	5	6	3					3		4	5	6	0				
3	4	5		6						5	3	4	5		6						5										

Установка

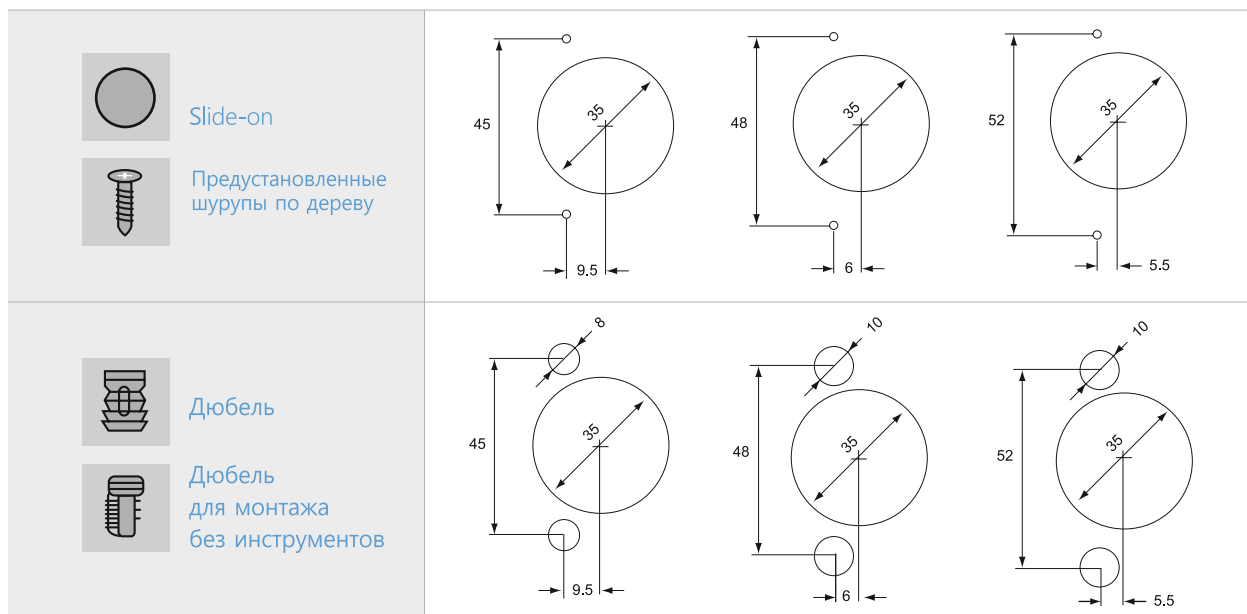

Петля ClipOn Угол открывания 135°

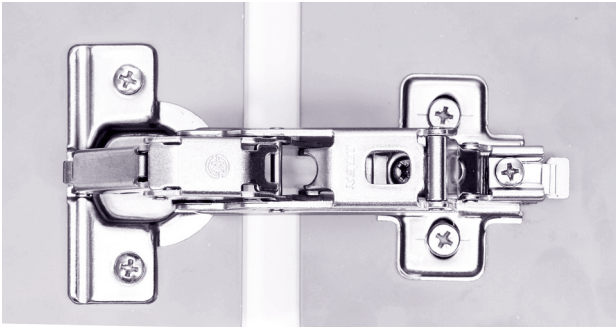



- Металлическая петля со стальной чашкой
- Никелированная
- Угол открывания 135°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)

РАЗМЕР ЧАШКИ	45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5

ТИП ПЕТЛИ	45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
	Артикул 970SB	Артикул 970SC	Артикул 970SH
Накладная Изгиб 0mm			
	Артикул 980SB	Артикул 980SC	Артикул 980SH
Полунакладная Изгиб 10mm			

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

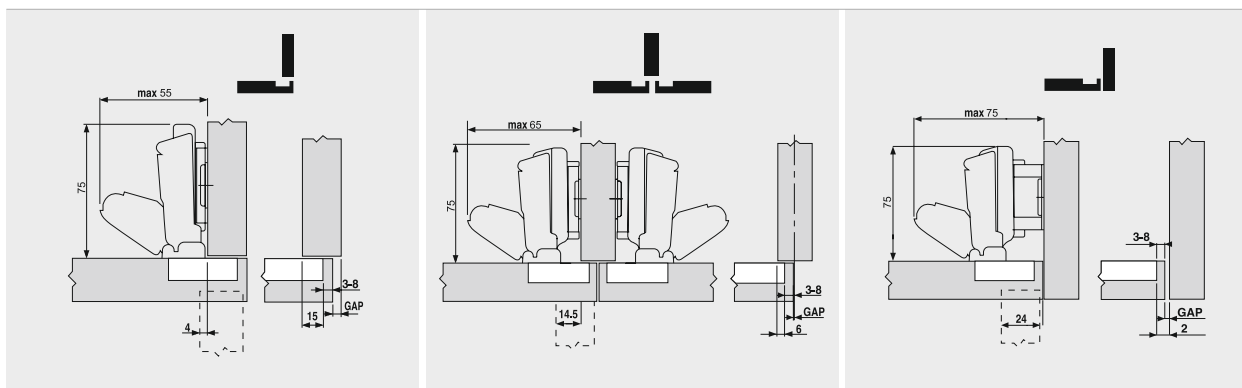

	Минимальный выступ в мм						
Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	0	0	0	0	0.9	2.7	4.6 6.5
	0	0	0	0	0.1	0.9	2.2 3.6
Толщина двери в мм	16	18	19	20	22	24	26 28

Цифры приведены для дверей
с закругленными торцами (R=1 мм)

Накладная											Полунакладная											Вкладная							
A											A											A							
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	H		4	5	6	7	8	9	10	11	12	H		-2	-1	0	1	H		
B						3	4	5	6	0							3	4	5	6	0			3	4	5	6	0	A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки
	3	4	5	6						5		3	4	5	6						5								




Установка



Slide-on






Предустановленные шурупы по дереву











Дюбель









Дюбель
для монтажа
без инструментов



Монтажная планка для петли ClipOn

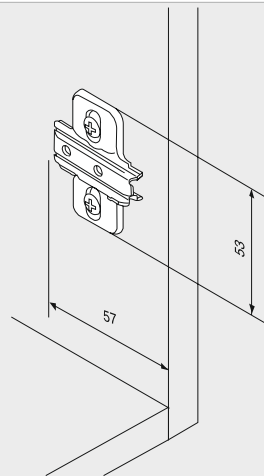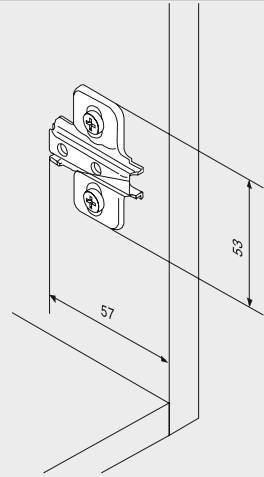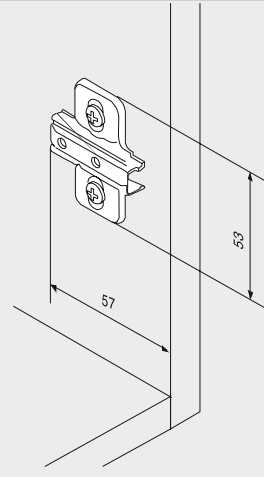 • Сталь • Никелированная • Крепится шурупами для ДСП 3-5.мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> <tr> <td>0mm</td><td>5.5mm</td><td>0SC</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>8.5mm</td><td>3SC</td></tr> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5.5mm	0SC	3mm	8.5mm	3SC	
Центровка	Высота	Артикул									
0mm	5.5mm	0SC									
3mm	8.5mm	3SC									
 • Сталь • Никелированная • Крепится предустановленными винтами 6 мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> <tr> <td>0mm</td><td>5.5mm</td><td>0SCE</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>8.5mm</td><td>3SCE</td></tr> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5.5mm	0SCE	3mm	8.5mm	3SCE	
Центровка	Высота	Артикул									
0mm	5.5mm	0SCE									
3mm	8.5mm	3SCE									
 • Сталь • Никелированная • Крепится вбиванием предустановленных дюбелей 10 мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> <tr> <td>0mm</td><td>5.5mm</td><td>0SCK</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>8.5mm</td><td>3SCK</td></tr> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5.5mm	0SCK	3mm	8.5mm	3SCK	
Центровка	Высота	Артикул									
0mm	5.5mm	0SCK									
3mm	8.5mm	3SCK									

Монтажная планка для петли ClipOn

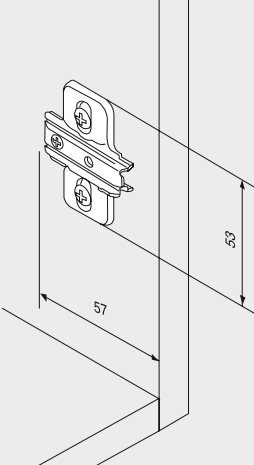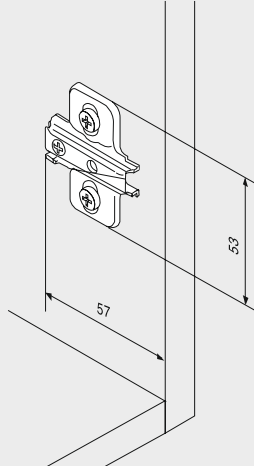 • Сталь • Никелированная • Крепится шурупами для ДСП 3.5.мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0mm</td><td>5.5mm</td><td>0SD</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>8.5mm</td><td>3SD</td></tr> </tbody> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5.5mm	0SD	3mm	8.5mm	3SD	
Центровка	Высота	Артикул									
0mm	5.5mm	0SD									
3mm	8.5mm	3SD									
 • Сталь • Никелированная • Крепится предустановленными винтами 6 мм • Регулировка высоты $\pm 2\text{мм}$	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Центровка</th><th>Высота</th><th>Артикул</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0mm</td><td>5.5mm</td><td>0SDE</td></tr> <tr> <td>3mm</td><td>8.5mm</td><td>3SDE</td></tr> </tbody> </table>	Центровка	Высота	Артикул	0mm	5.5mm	0SDE	3mm	8.5mm	3SDE	
Центровка	Высота	Артикул									
0mm	5.5mm	0SDE									
3mm	8.5mm	3SDE									

Заглушки для плеча петли

С напечатанной надписью



Без надписи




Пластик




- Материал: пластик
- Цвет : по желанию заказчика


Гравированная

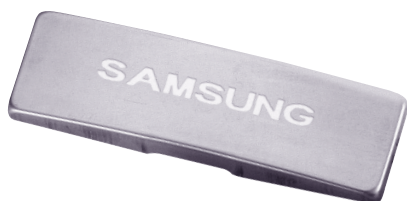

Без надписи

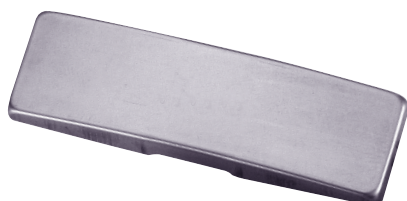


Сталь

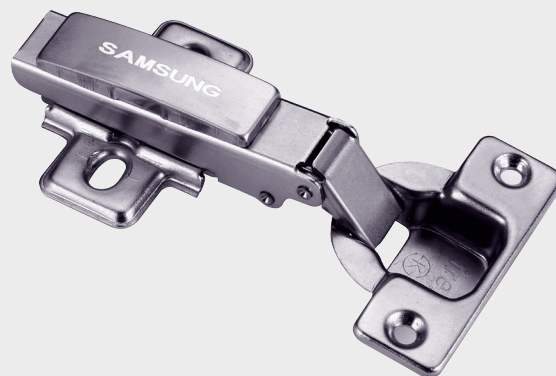

- Материал : сталь никелированная


Система Slide On

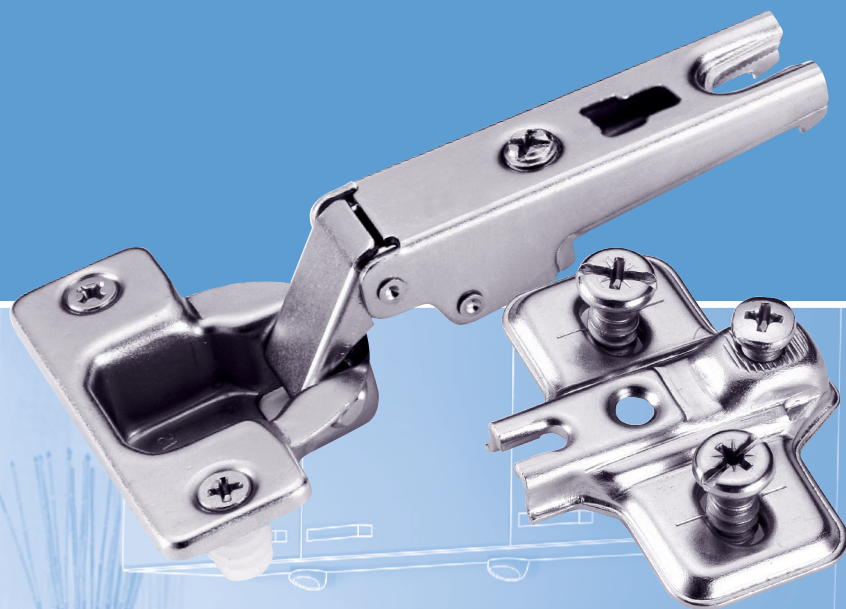

Система Slide On

С нашей системой SlideOn установка дверей
становится простой и удобной
Трехмерная регулировка для точного
прилегания дверей
Экономичная, функциональная и надежная

Система SlideOn

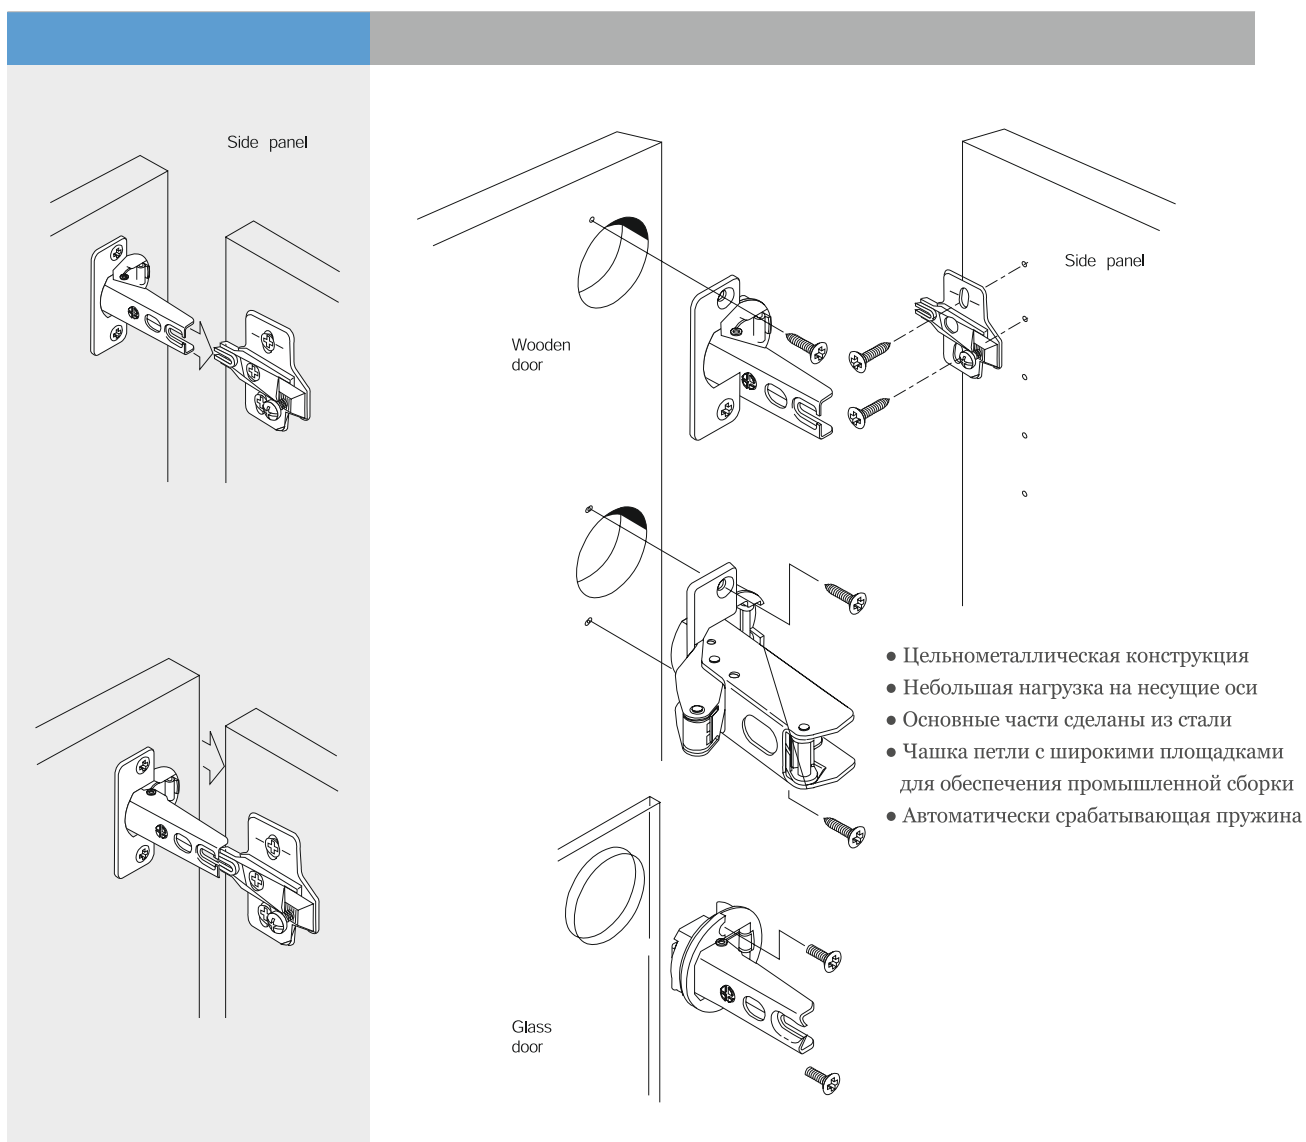

Возможности регулировки



Петля Slide On. Угол открывания 110°




- Металлическая
- Покрытие-никель
- Угол открывания 110°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Тип пружины-усиленная (тип N.W)

РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
ТИП ПЕТЛИ	ХИТ	45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
 Накладная	Изгиб 0mm	Артикул 550SBN	Артикул 550SCN	Артикул 550SHN
				550 SHN/3S4H
 Полунакладная	Изгиб 10mm	Артикул 560SBN	Артикул 560SCN	Артикул 560SHN
				560SHN/3S4H
 Вкладная	Изгиб 18mm	Артикул 568SBN	Артикул 568SCN	Артикул 568SHN
				568 SHN/OS4H

Установочные размеры


Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

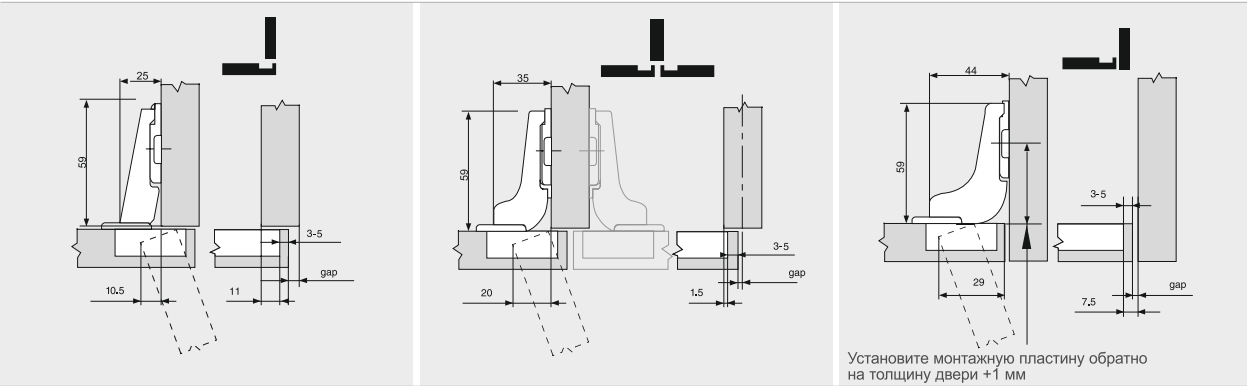


	Минимальный выступ в мм											
	Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм						Рекомендуется пробная установка					
	Толщина двери в мм						Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)					
	0.8	1.4	1.8	2.2	3.1	4.5	0.8	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Накладная										Полунакладная										Вкладная																		
A										A										A																		
	11	12	13	14	15	16	17	18	19		H	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5		9.5	H	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	H											
B																												A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки										

Установка

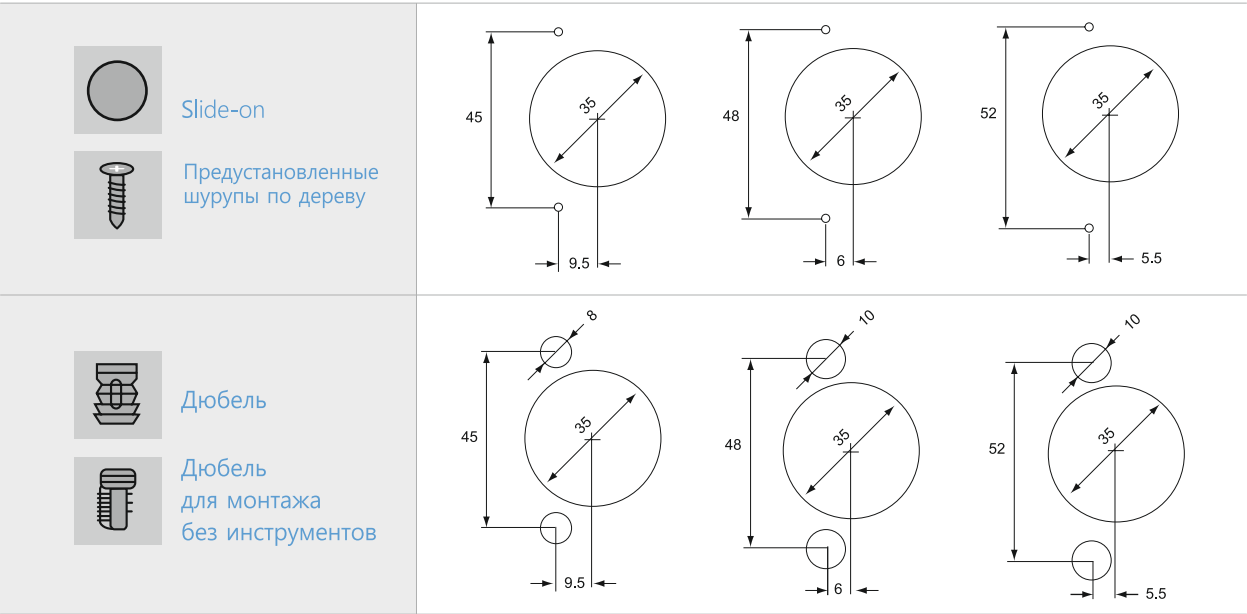

Петля Slide On угол открывания 135°

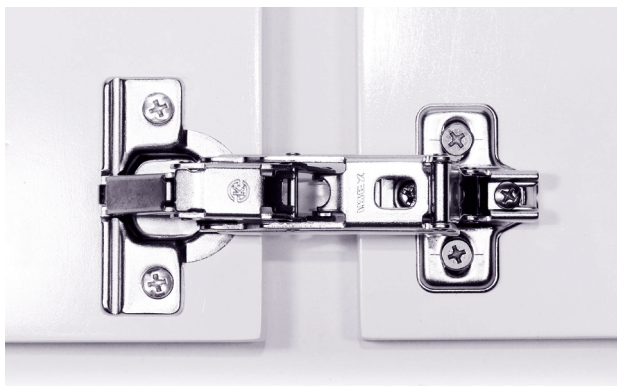




- Металлическая
- Покрытие-никель
- Угол открывания 135°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)

РАЗМЕР ЧАШКИ

45 / 9.5

48 / 6

52 / 5.5



ТИП ПЕТЛИ

45 / 9.5

48 / 6

52 / 5.5



Артикул
950SB

Артикул
950SC



Артикул
950SH

Накладная

Изгиб 0mm

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

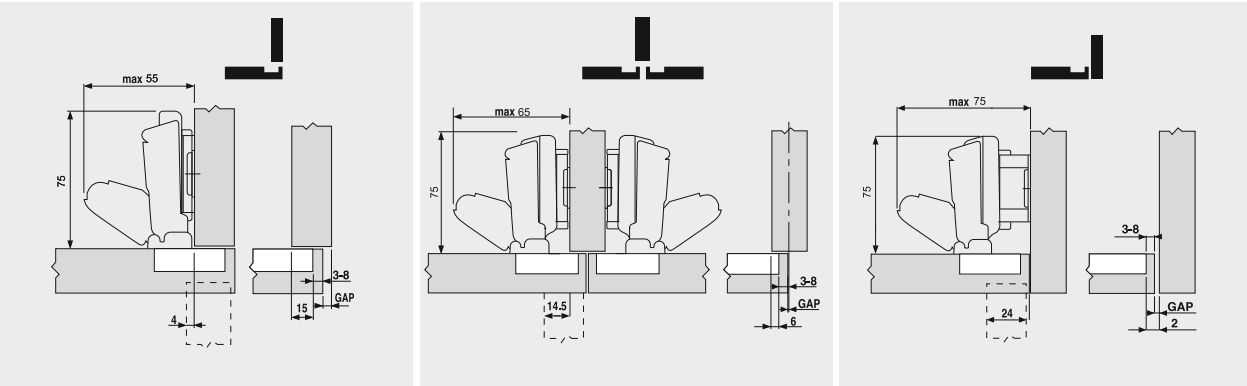

	Минимальный выступ в мм							
Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	0	0	0	0	0.9	2.7	4.6	6.5
	0	0	0	0	0.1	0.9	2.2	3.6
Толщина двери в мм	16	18	19	20	22	24	26	28

Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)


Накладная												Полунакладная										Вкладная											
A												A										A											
13 14 15 16 17 18 19 20 21 H												4 5 6 7 8 9 10 11 12 H										-2 -1 0 1 H											
B												B										B											
3 4 5 6												3 4 5 6										3 4 5 6 0											
5												5										0											

A: Наложение двери


B: Отступ от сверловки

H: Высота монтажной планки

Установка

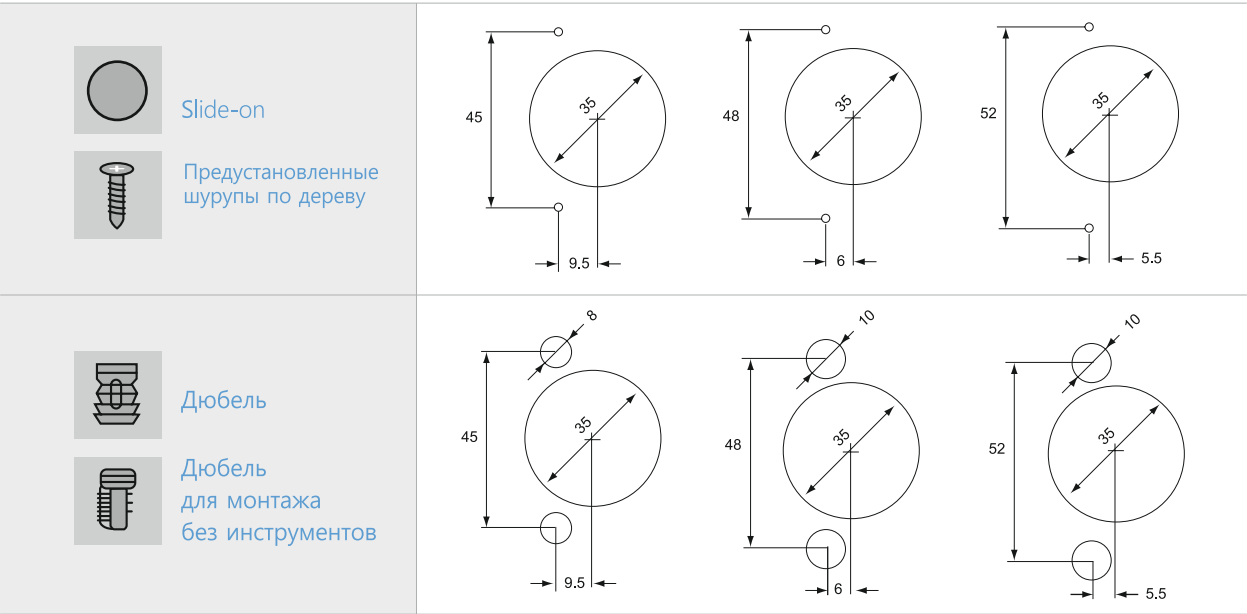


Петля Slide On Угол открывания 170°

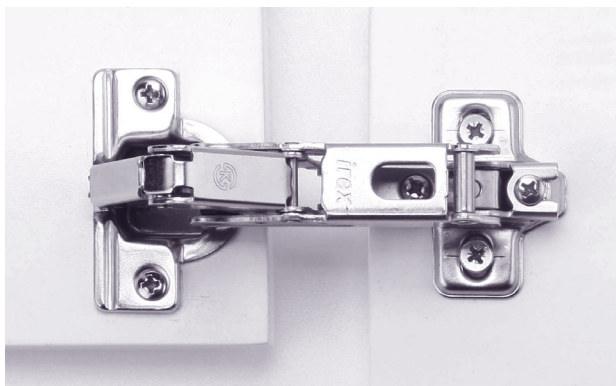

- Металлическая петля со стальной чашкой
- Никелированная
- Угол открывания 170
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка (при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Для получения вкладного типа петли используйте полунакладную петлю с монтажной планкой высотой 9 мм
- Полунакладной тип обеспечивается регулировкой монтажной планки

РАЗМЕР ЧАШКИ

48 / 6



ТИП ПЕТЛИ

48 / 6




Артикул
840SC

Накладная

Изгиб 0mm


Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм).
Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

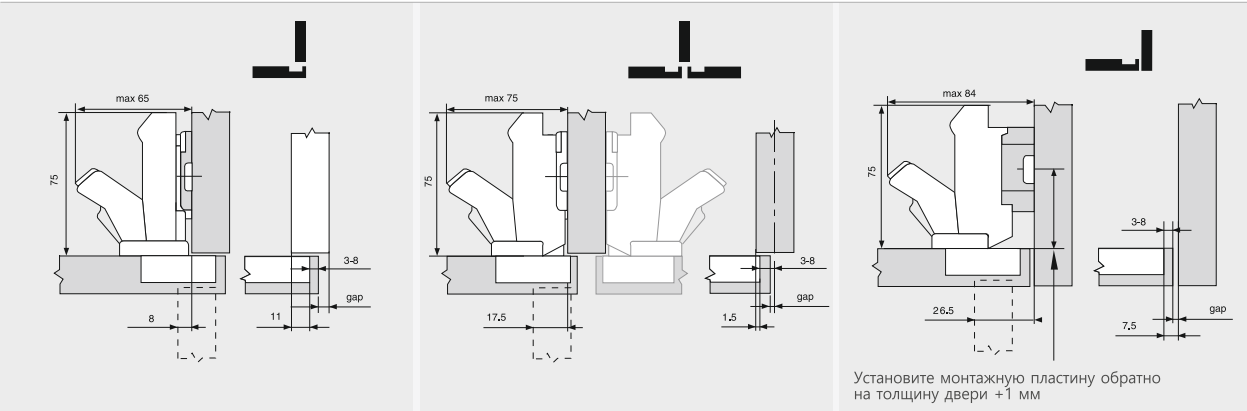


Накладная											Полунакладная											Вкладная											
A											A											A											
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	H		1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	H		-2.5	-1.5	-0.5	0.5	H						
B	3 4 5 6 0										B	3 4 5 6 0										B	3 4 5 6 0										A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки
	3 4 5 6 3											3 4 5 6 3											3 4 5 6 0										
	3	4	5	6	5							3	4	5	6	5							3	4	5	6	0						

Установка

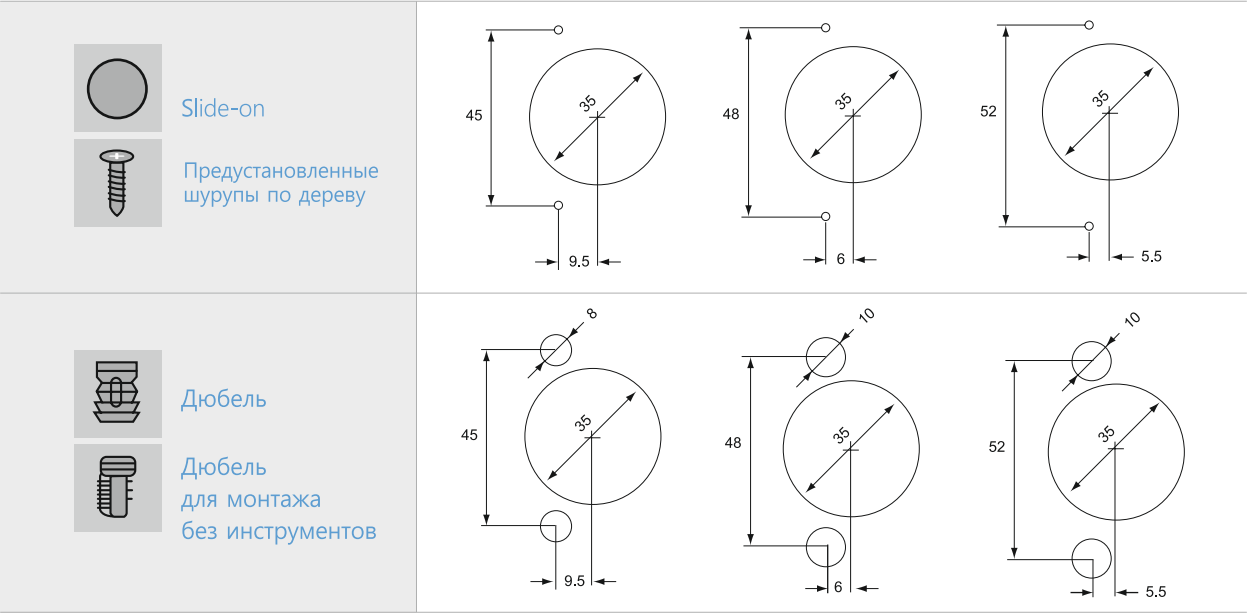

Петля Slide On для ванных комнат. Угол открывания 94°


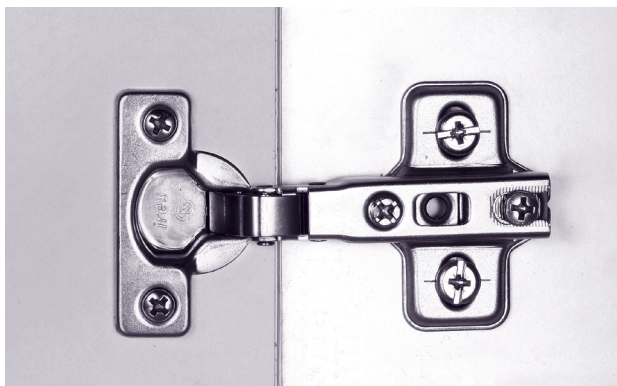


- Металлическая
- Никелированная
- Стальная чашка с пружиной
- Угол открывания 94°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)

ТИП ПЕТЛИ		38 / 7.5		
		Артикул 260 SB		
	Накладная Изгиб 0mm			
		Артикул 270 SB		
	Полунакладная Изгиб 10mm			
		Артикул 278 SB		
	Вкладная Изгиб 18mm			

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

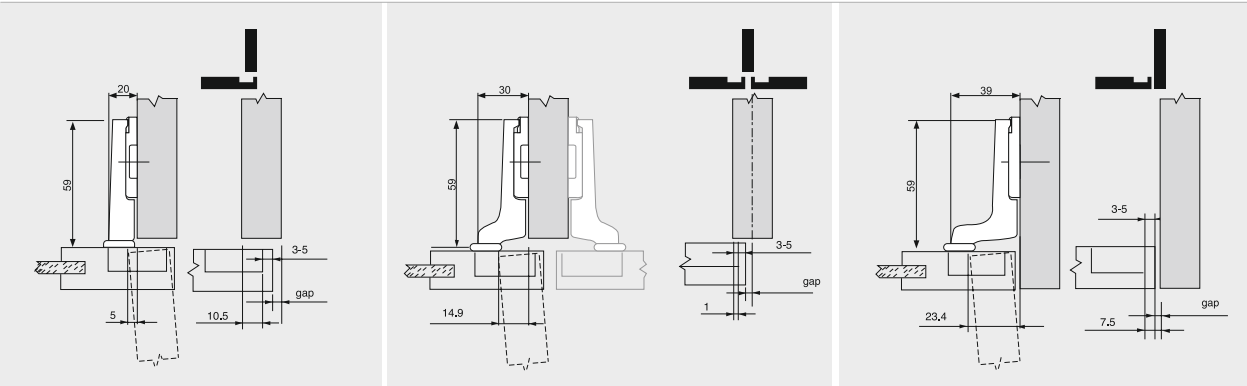

	Минимальный выступ в мм											
Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Рекомендуется пробная установка						
	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6							
Толщина двери в мм	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)

Накладная											Полунакладная											Вкладная																						
A											A											A																						
	9.5	10.5	11.5	12.5	13.5	14.5	16.5	17.5	18.5	H		1	2	3	4	5	6	7	8	9	H		-2.5	-1.5	-0.5	0.5	H																	
B																																	B											A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки
	3	4	5	6							5	3	4	5	6					3	3	4	5	6	0																			
												3	4	5	6							5																						




A: Наложение двери
B: Отступ от сверловки
H: Высота монтажной планки

РАЗМЕР ЧАШКИ

На шурупах

Дюбель (38 / 7.5)


Размер чашки петли



Петля Slide On для стеклянных дверей. Угол открывания 94°





- Никелированная
- Металлическая петля с нейлоновой чашкой
- Угол открывания 94
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)

ТИП ПЕТЛИ		38 / 7.5		
		Артикул 260GB		
Накладная	Изгиб 0mm			
		Артикул 270GB		
Полунакладная	Изгиб 10mm			
		Артикул 278GB		
Вкладная	Изгиб 18mm			

Установочные размеры

Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

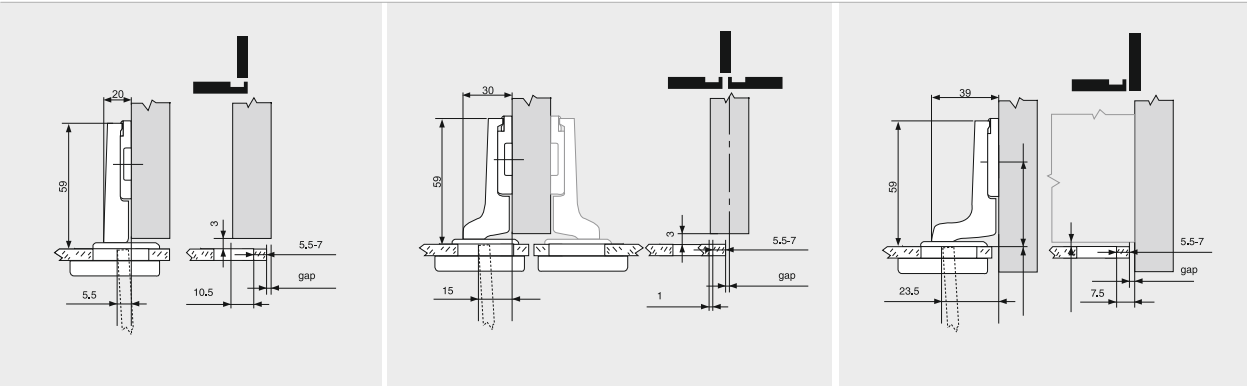

	Минимальный выступ в мм											
Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	0.8	1.4	1.8	2.2	3.1	4.5	Рекомендуется пробная установка					
	0.8	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8						
Толщина двери в мм	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32


Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)

Накладная											Полунакладная											Вкладная															
A											A											A															
9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 16.5 17.5 18.5 H											1 2 3 4 5 6 7 8 9 H											-2.5 -1.5 -0.5 0.5 H															
B											B											B											A: Наложение двери				
																																	B: Отступ от сверловки				
																																	H: Высота монтажной планки				
3 4 5 6 0											3 4 5 6 0											3 4 5 6 0															
3 4 5 6 3											3 4 5 6 3											3 4 5 6 0															
3 4 5 6 5											3 4 5 6 5																										

РАЗМЕР ЧАШКИ

Крепление - шурупы

Заглушка

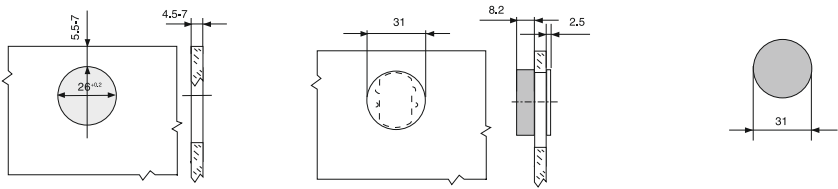

Заглушка на чашку



Полированное золото
Цвет - Золото



Матовый никель
Цвет - серебро



Черный
Цвет - Черный



Полированный хром
Цвет - серебро

Петля Slide On Угол открывания 110°




- Металлическая
- Покрытие-никель
- Угол открывания 110°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Тип пружины-усиленная (тип W)

РАЗМЕР ЧАШКИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
ТИП ПЕТЛИ		45 / 9.5	48 / 6	52 / 5.5
		Артикул 550SBW	Артикул 550SCW	Артикул 550SHW
Накладная	Изгиб 0mm			
		Артикул 560SBW	Артикул 560SCW	Артикул 560SHW
Полунакладная	Изгиб 10mm			
		Артикул 568SBW	Артикул 568SCW	Артикул 568SHW
Вкладная	Изгиб 18mm			

Установочные размеры


Размеры петель и расчеты зазоров основаны на стандартах производства (высота монтажной планки 0-9 мм). Выступы петель и двери даны при полном угле открывания

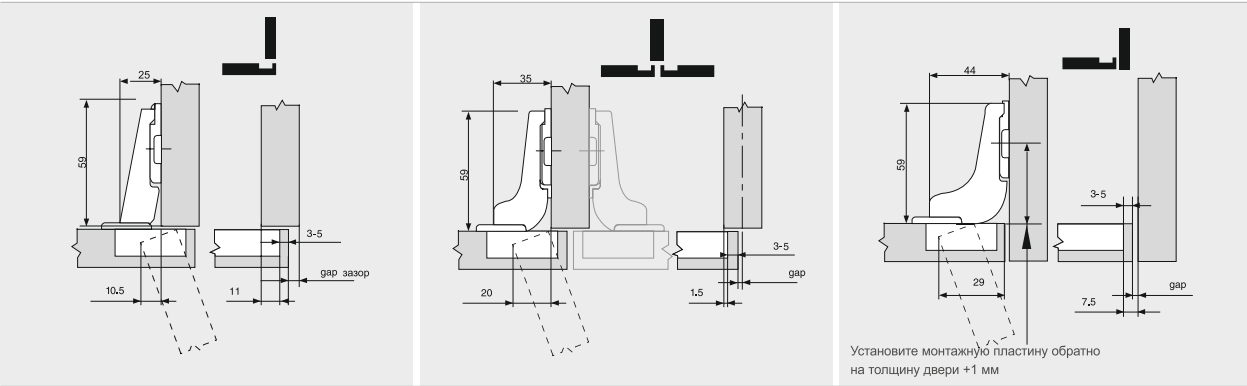

	Минимальный выступ в мм											
	Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм						Рекомендуется пробная установка					
	Толщина двери в мм						Цифры приведены для дверей с закругленными торцами (R=1 мм)					
	0.8	1.4	1.8	2.2	3.1	4.5	0.8	1.3	1.5	1.9	2.7	3.8
	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31	32

Накладная										Полунакладная										Вкладная																			
A										A										A																			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19		H	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5		9.5	H	-2.5	-1.5	-0.5						0.5	H							
B					3				4	5	6	0	B <td colspan="4"></td> <td colspan="4">3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>0</td> <td rowspan="3">B<td colspan="4">3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>0</td><td rowspan="3">A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки</td></td>					3				4	5	6	0	B <td colspan="4">3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>0</td> <td rowspan="3">A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки</td>	3				4	5	6	0	A: Наложение двери B: Отступ от сверловки H: Высота монтажной планки				
					3				4	5	6	3						3				4	5	6	3						3					4	5	6	0
	3	4	5	6							5	3		4	5	6							5	3	4		5	6											

Установка

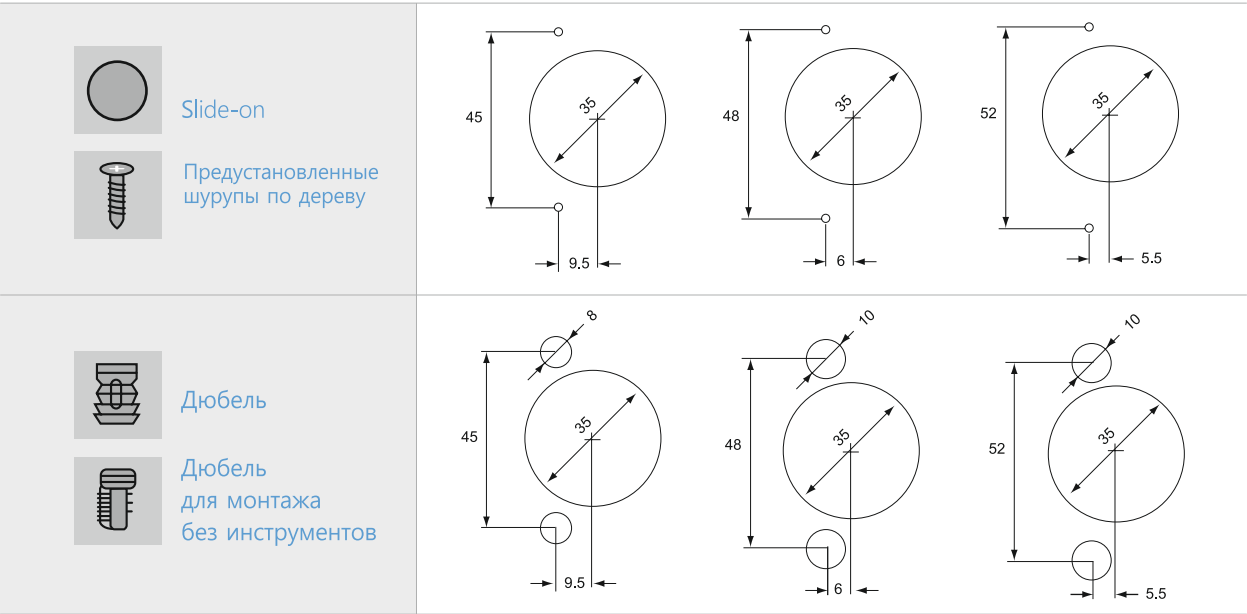

Петля для деревянных фальшпанелей






- Металлическая
- Никелированная
- Стальная чашка с пружиной
- Угол открывания 94°
- Встроенный механизм закрытия
- 3-D регулировка
(при условии использования соответствующей монтажной планки)
- Применяется на фальшпанелях

РАЗМЕР ЧАШКИ

45 / 9.5

48 / 6

52 / 5.5



ТИП ПЕТЛИ

45 / 9.5

48 / 6

52 / 5.5





Артикул
590SB

Артикул
590SC

Артикул
590SH

Накладная


Установочные размеры

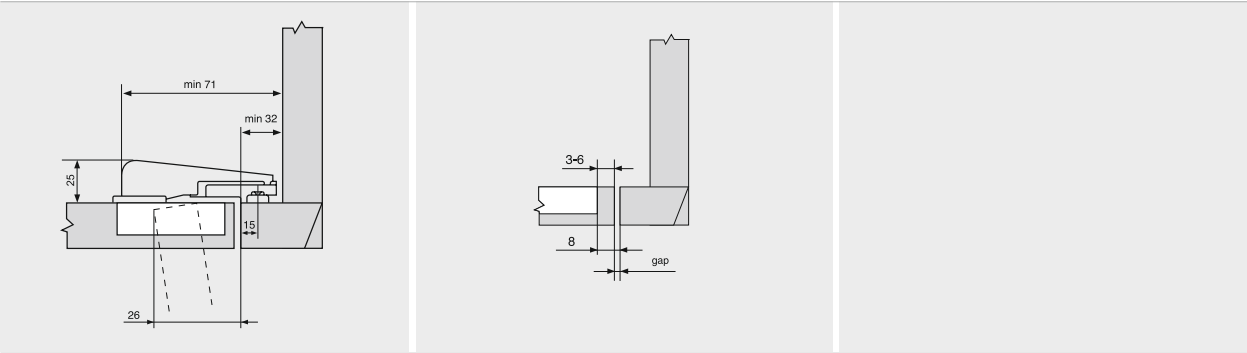


Минимальный выступ в мм											
Сверловка под чашку : от 3 мм до 5 мм	1.1	2.2	3.0	3.8	5.5	Рекомендуется пробная установка					
	1.1	1.8	2.4	3.0	4.6						
Толщина двери в мм	16	18	19	20	22	24	26	28	29	30	31 32

Цифры приведены для дверей
с закругленными торцами (R=1 мм)


Установка

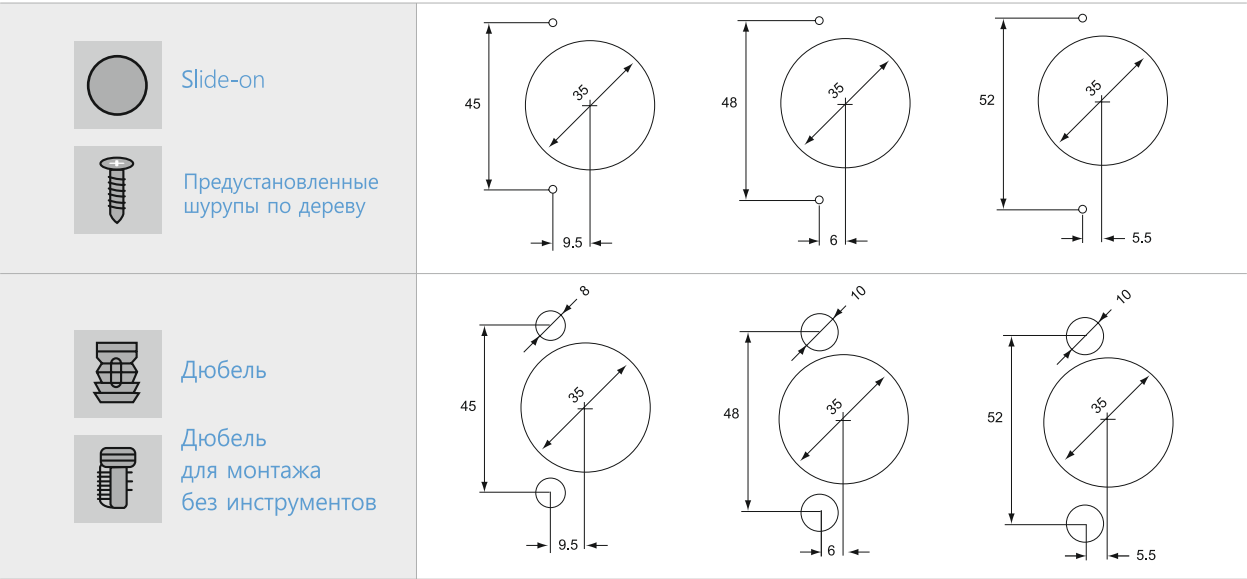

Монтажные планки для петель SlideOn

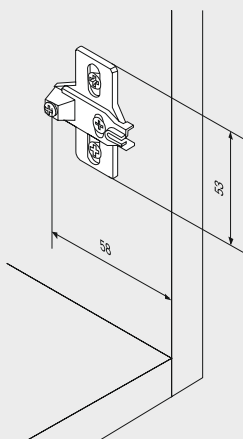



- Сталь
- Никелированная
- Крепится шурупами для ДСП 3-5 мм
- Регулировка высоты ± 2 мм




Центровка	Высота	Артикул
-----------	--------	---------

0mm	5.5mm	0SA
-----	-------	-----

3mm	8.5mm	3SA
-----	-------	-----

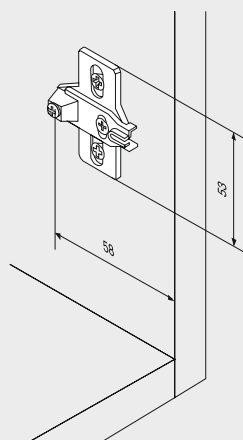



- Сталь
- Никелированная
- Крепится предустановленными винтами 6 мм
- Регулировка высоты ± 2 мм



Центровка	Высота	Артикул
-----------	--------	---------

0mm	5.5mm	0SAE
-----	-------	------

3mm	8.5mm	3SAE
-----	-------	------

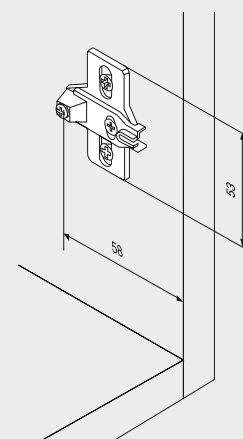


- Сталь
- Никелированная
- Вбивание на дюбели 10 мм
- Регулировка высоты ± 2 мм




Центровка	Высота	Артикул
-----------	--------	---------

0mm	5.5mm	0SAK
-----	-------	------


3mm	8.5mm	3SAK
-----	-------	------




Монтажные планки для петель SlideOn

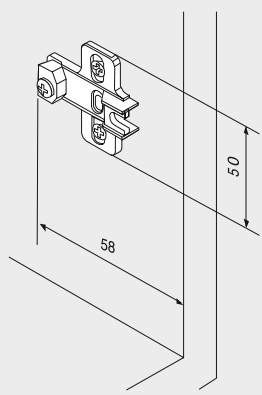


- Цинк
- Крепится предустановленными винтами 6 мм
- Регулировка высоты ±2мм



Центровка	Высота	Артикул
18mm	22.5mm	18DB



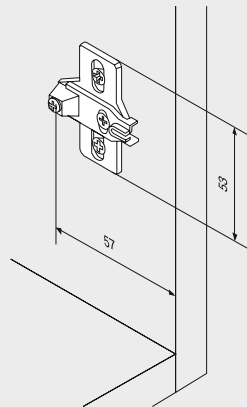

- Сталь
- Крепится шурупами для ДСП 3.5-мм



Центровка	Высота	Артикул
2mm	7.0mm	2SB
3mm	8.5mm	3SB
5mm	10.5mm	5SB




Таблица применения петель

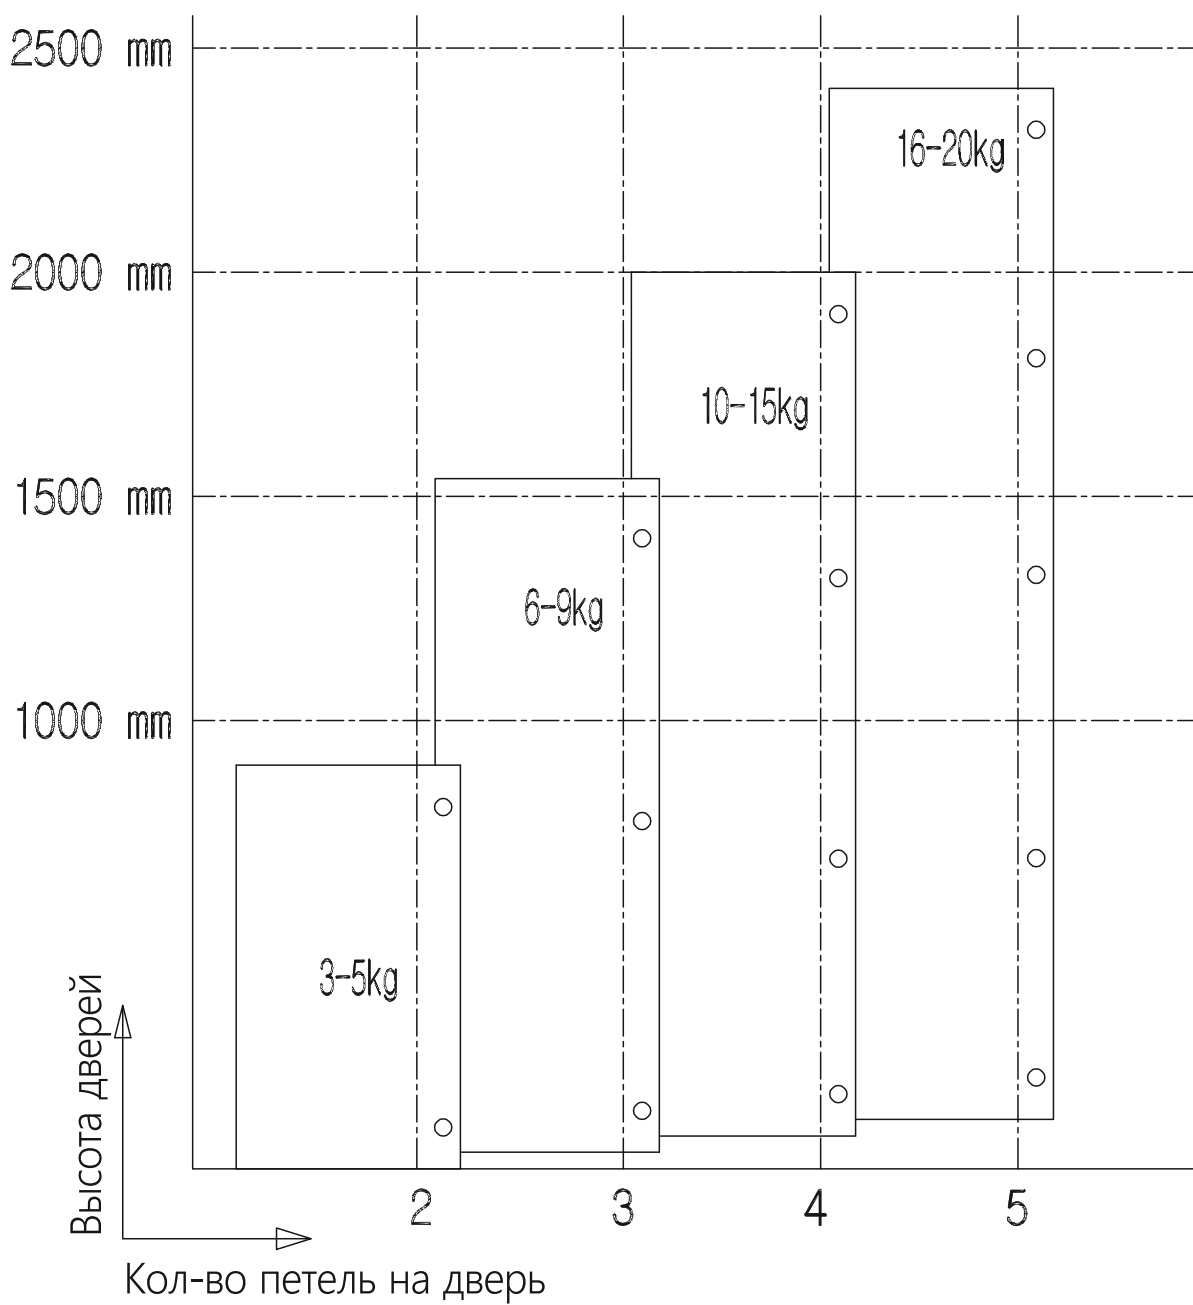


Таблица для подбора петель

Петля											
Угол открывания двери			Тип двери			Угол открывания двери			Тип двери		
			Накладная	Полунакладная	Вкладная				Накладная	Полунакладная	Вкладная
S L I D E O N	2	90°	60	70	78	C L I P O N	5	85°	71	81	89
	5	85°	51	61	69			7	110°	70	80
		110°	50	60	68		110°				
	8	170°	40				8	165°	50		
	9	135°	50				9	135°	70	80	
Specific application			Материал чашки			Суп Центровка			Added Option		
P	Петля с доводчиком		D	Литье		B	45mm		J	*Расщепляющий дюбель + SUS винт	
A	Алюминиевый профиль		S	Сталь		C	48mm		K	*Дюбель	
			G	Петля для стеклянных дверей		H	52mm			*Якорный дюбель	

 :С эксцентриком (регулировка 3-х плоскостях)



*Дюбель Вбивающийся винт
*Ex) 55oSBA(Петля Slide On, 110°Угол открывания, Накладной тип двекри, Стальная чашка петли, 45mm размер чашки, N-тип пружины и якорный винт)

Монтажная планка						
Центровка	Материал		Тип		Опции	
0	D	Литье	A	A тип (37MM)	E	Евро винт (6 × 13.5)
3	S	Сталь	B	B тип (28MM)	J	* Дюбель + SUS винт
5			C	Clip тип	K	* Дюбель
8			D	Двойной Clip + *Эксцентрик Type		
9			F	4 отверстия		
18			W	*Double Type		

*Центровка Смотри описание монтажных планок
*Эксцентрик тип Регулировка в 3-х направлениях
*Двойной тип Двойная пластина
*Дюбель Вбивающийся винт
*Ex) oSCWE(Монтажная планка 0 мм центровка,стальная, , двойна пластина ,евровинт)

Техническая информация

1. Система монтажа без инструмента

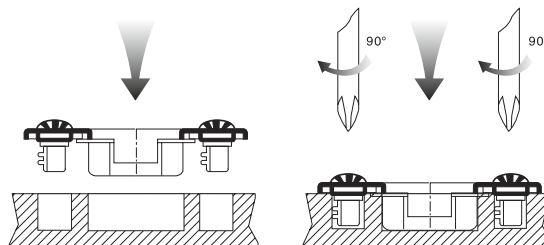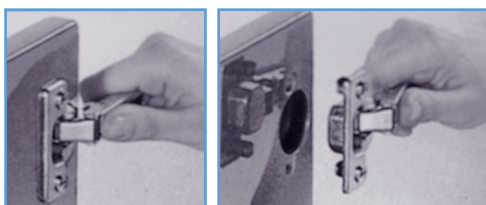

Чашка петли быстрого монтажа с дюбелями вставляется в предварительно просверленные отверстия легким нажатием и фиксируется простым поворотом отвертки на 90 градусов по часовой стрелке. Дюбели закрепляются в дереве и МДФ. После снятия петли никаких компонентов не остается.

3. Лабораторный контроль качества




1. Контроль производственного цикла и испытания на износ и усталость материалов (30N/80,000 циклов)
2. Тест на нагрузку (200N/20 циклов)
3. Тест на безопасность (300N/5 циклов)
4. Ударный тест на открытие/закрытие (100N/5 циклов)

4. Общие положения о продажах и доставке

Технические представления и измерения в чертежах и иллюстрациях могут быть изменены. Мы оставляем за собой право вносить изменения в спецификации в любое время. Мы не несем ответственности за любые ошибки, могущие возникнуть в связи с выпуском данного каталога. Все поставки основаны на общих условиях продаж, которые могут быть высланы по запросу.

Система IREX BOX

Внутренний ящик (IR BOX-IN)



Irex -Box-93*400

Спецификации

Плавное закрывание

Нагрузка : 40кг


Регулировка : вверх/вниз +/- 2mm, вправо/влево +/-1.5mm

Высота задней панели 70mm

Цвет Metallic Silver

Быстрая установка и простой демонтаж

Стандартный ящик (IR BOX-NS)



Irex -Box-93*400GR

Спецификации

Плавное закрывание

Нагрузка : 40кг


Регулировка : вверх/вниз +/- 2mm, вправо/влево +/-1.5mm

Высота задней панели 70mm

Цвет : Metallic Silver

Быстрая установка и простой демонтаж

Ящик с рейлингами (IR BOX-GA)



Irex -Box-93*400GR2

Спецификации

Плавное закрывание

Нагрузка : 40кг

Регулировка : вверх/вниз +/- 2mm, вправо/влево +/-1.5mm


Высота задней панели 120mm

Цвет : Metal Silver


Быстрая установка и простой демонтаж

Раскрой

1. Размеры основания



2. Боковые стенки (внутренние и стандартные)




3. Боковые стенки (внутренние и стандартные)



* Фасад внутреннего ящика: внутренний размер - 85

Наименование	Размеры (база: 500мм , внешний размер)	
	600mm	1000mm
Основание (15T стандарт)	495(W) x 495(D)	895(W) x 495(D)
Боковина (15 T стандарт)	Стандарт	483(W) x 70(D)
	С рейлингами	483(W) x 120(D)
		883(W) x 120(D)

Схема установки направляющих

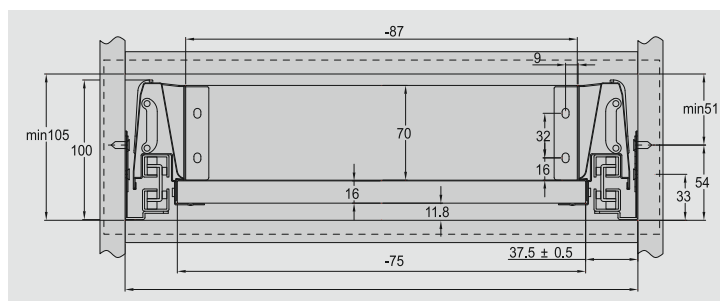

Расположение направляющих (внутренний ящик)


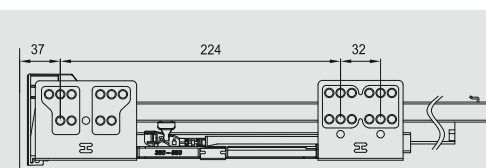


Схема установки направляющих

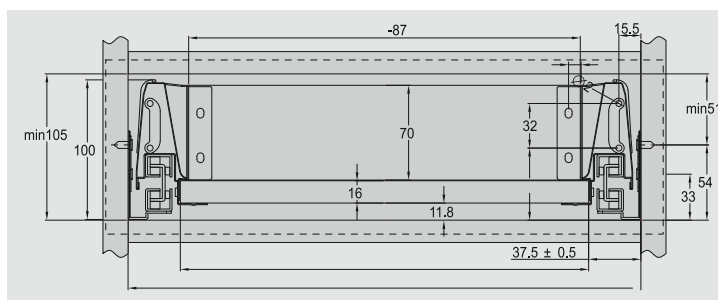

Расположение направляющих (стандартный ящик)



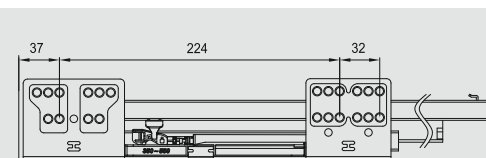


Схема установки направляющих



Расположение направляющих (ящик с рейлингами)

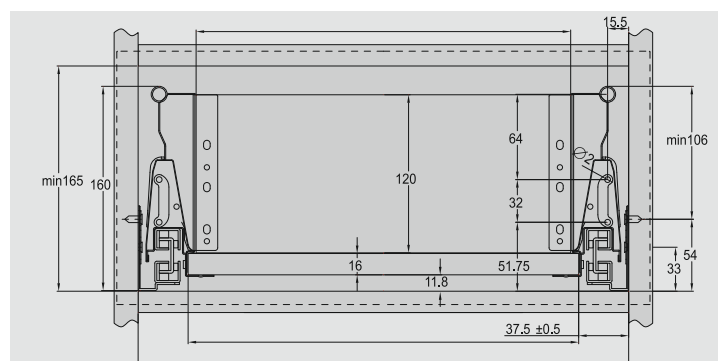

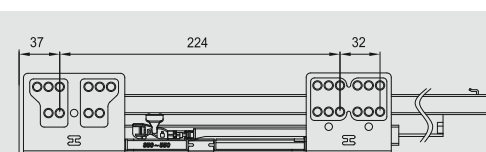



IREX BOX® | Максимум полезной нагрузки 40kg





IREX BOX® | Разнообразное использование объема ящика

Установка заглушки фасадной панели



SMART CLICK®

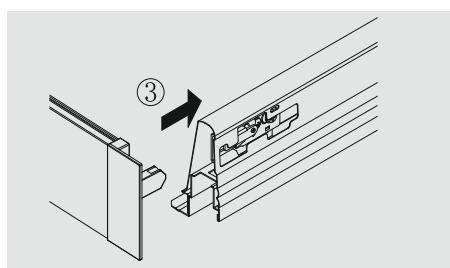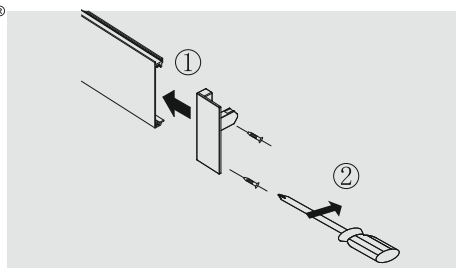

Установка и снятие фасадной панели

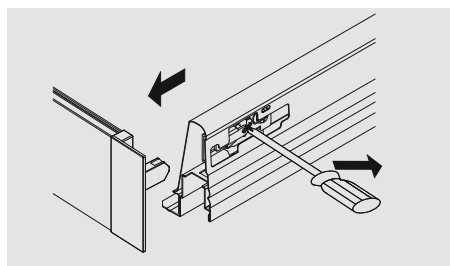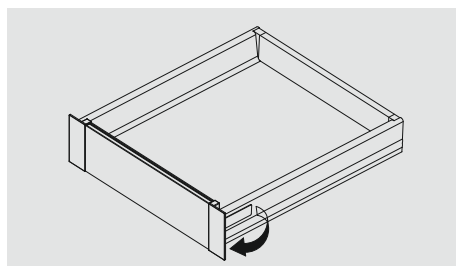


Регулировка фасадной панели вверх/вниз +/- 2мм, дево/право +/- 2мм

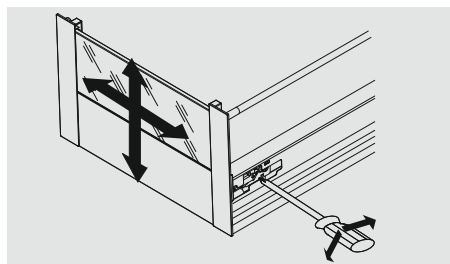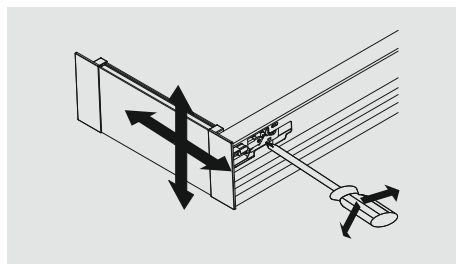


Установка и снятие IREX BOX


1. Полностью выдвиньте направляющие с обеих сторон.



2. Установите ящик на направляющие и продвиньте его до упора



3. Поднимите ящик для разборки.



Система IREX BOX

Внутренний ящик (SM BOX-IN)



Спецификации

Плавное закрывание

- Нагрузка : 40кг
- Регулировка : вверх/вниз +/- 2mm, вправо/влево +/-1.5mm
- Высота задней панели 66мм
- Цвет : Metallic Silver
- Быстрая установка и простой демонтаж

Стандартный ящик (SM BOX-NS)



Спецификации

Плавное закрывание

- Нагрузка : 40кг
- Регулировка : вверх/вниз +/- 2mm, вправо/влево +/-1.5mm
- Высота задней панели 66мм
- Цвет : Metallic Silver
- Быстрая установка и простой демонтаж

Ящик с рейлингами (SM BOX-GA)




Спецификации

Плавное закрывание


- Нагрузка : 40кг
- Регулировка : вверх/вниз +/- 2mm, вправо/влево +/-1.5mm
- ВЗадняя стенка Высота : 116mm
- Цвет : Metallic Silver
- Быстрая установка и простой демонтаж

Раскрой


1. Размеры основания



2. Боковые стенки (внутренние и стандартные)



3. Боковые стенки (внутренние и стандартные)




Наименование		Размеры (база :500мм , внешний размер)	
		600mm	1000mm
Основание (15T стандарт)		495(W) x 509(D)	895(W) x 509(D)
Боко ина (15 T стандарт)	Стандарт	484(W) x 66(D)	884(W) x 66(D)
	С рейлингами	484(W) x 144(D)	884(W) x 144(D)

*Передняя панель для внутришка - 80

** При установке направляющей на приемную сделайте отступ по высоте 1 мм.

Схема установки направляющих

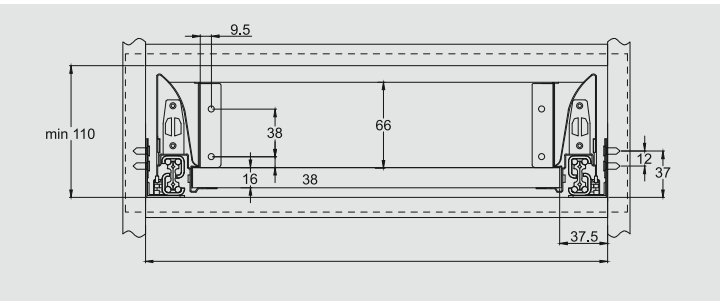

Расположение направляющих (внутренний ящик)


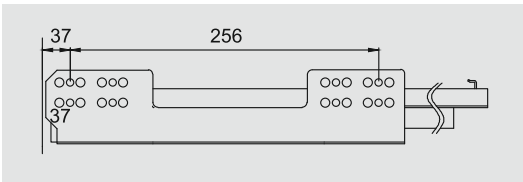


Схема установки направляющих

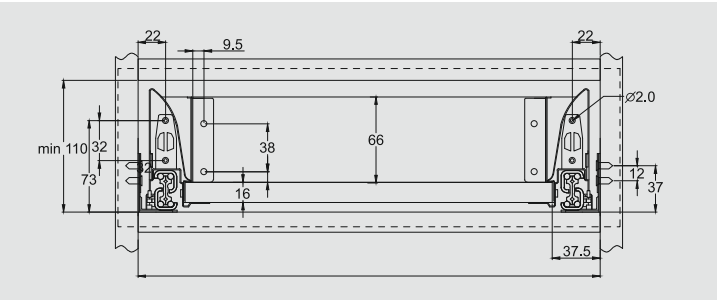

Расположение направляющих (стандартный ящик)



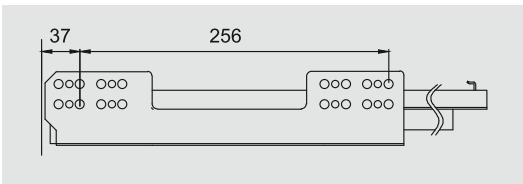


Схема установки направляющих



Расположение направляющих (ящик с рейлингами)

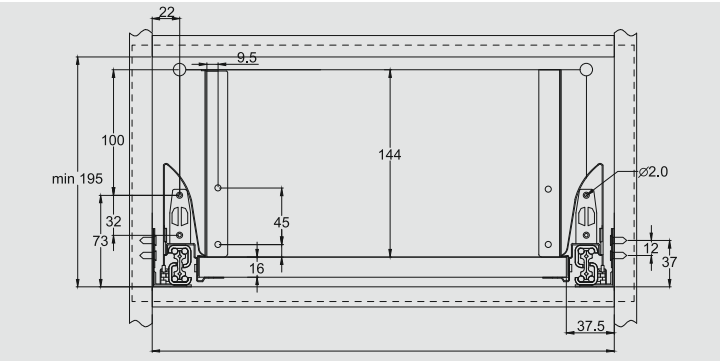

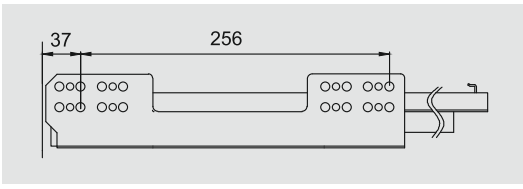


SMART BOX® | Максимальная грузоподъемность 30 кг



SMART BOX® | Разнообразное использование объема ящика



Порядок сборки заглушки фасадной панели

SMART CLICK®

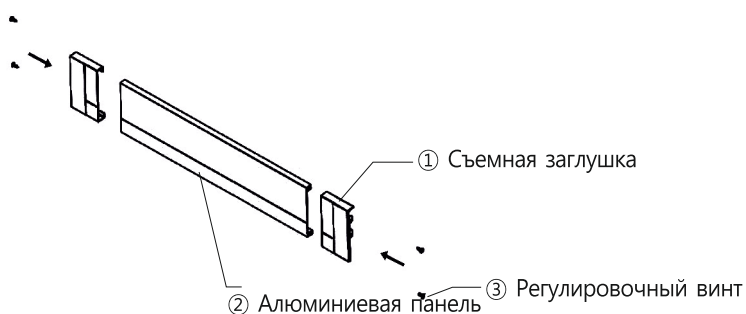


Регулировка фасада

- Соединение фасада с направляющей

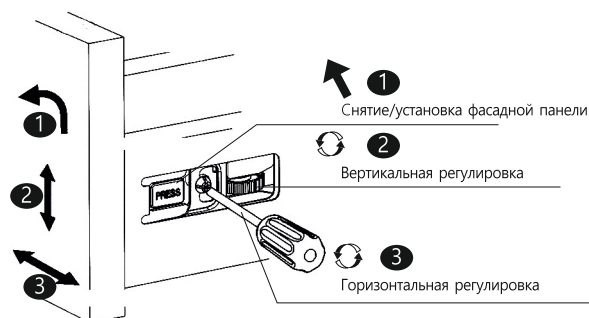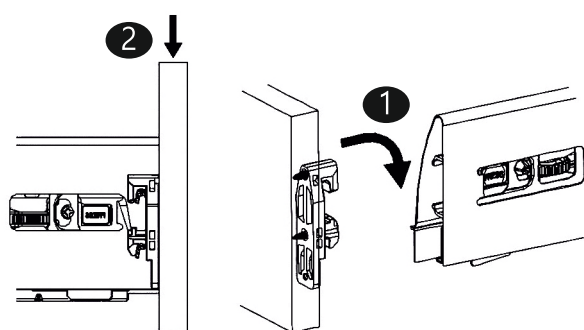


Ящик с рейлингами (SM Box-GA)


- Порядок сборки

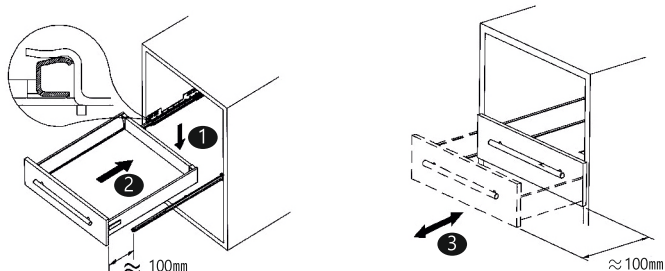

- Порядок разборки




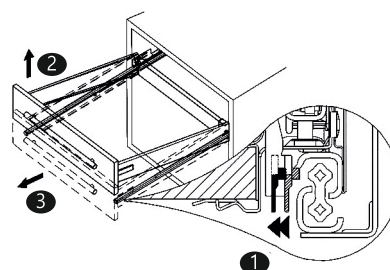


IREX-UD RAIL

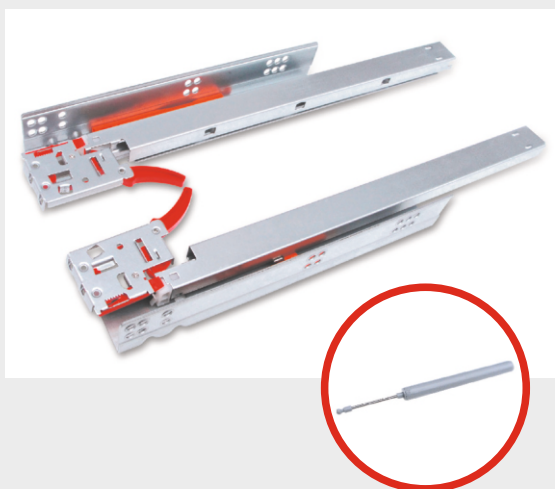


● Новый механизм доводчика

Установка

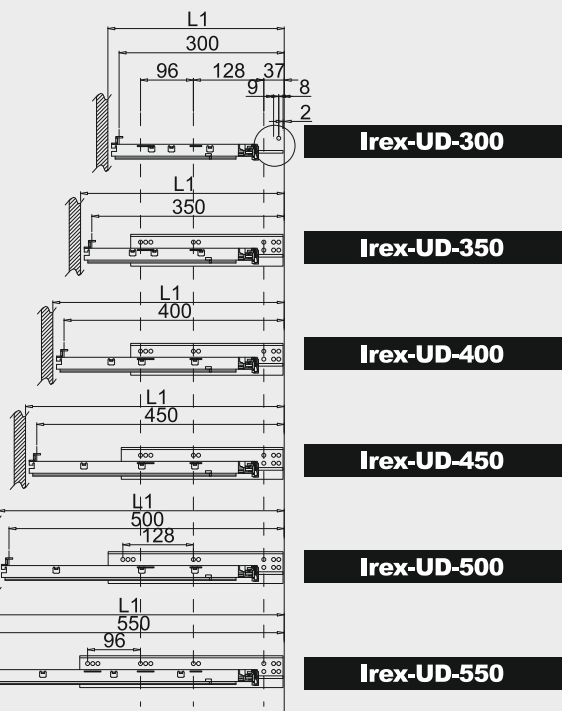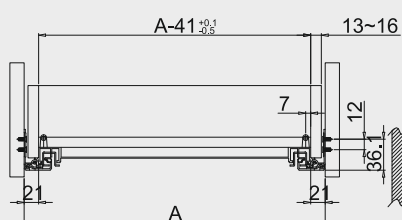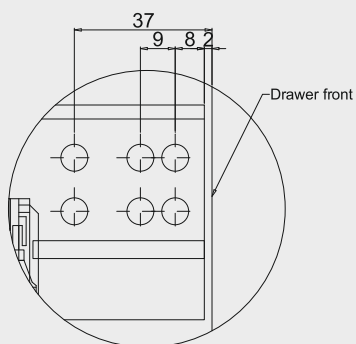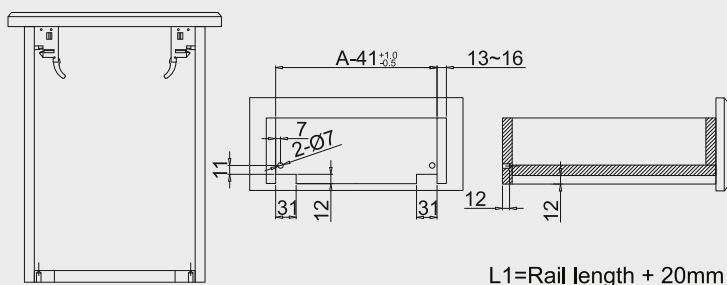


1

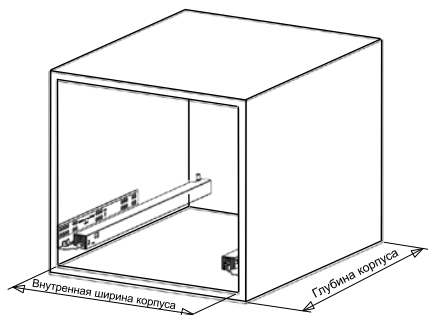


Перед началом проектирования обязательно измерьте глубину и внутреннюю ширину корпуса

2

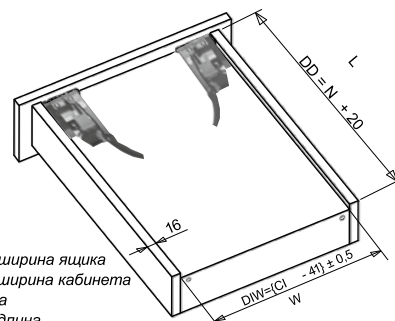


DIW = Внутренняя ширина ящика
CIW = Внутренняя ширина кабинета
DD = Глубина ящика
NL = Номинальная длина

3

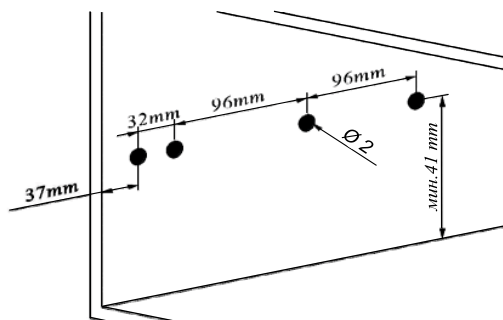


Сделайте необходимые отверстия на правильной высоте

4

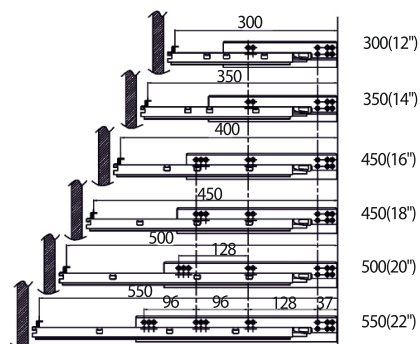


Монтажные отверстия зависят от длины направляющих

5

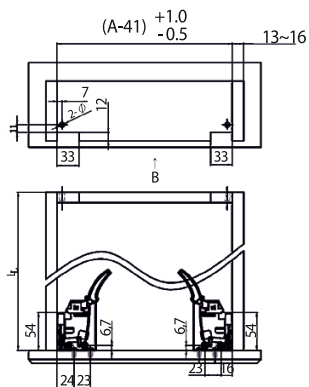


6

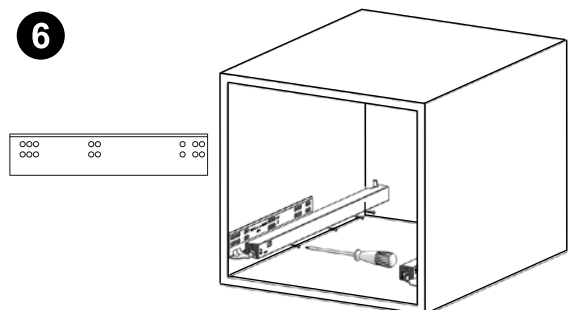

Соедините направляющие в корпусе с помощью саморезов Ø3.5x16

7

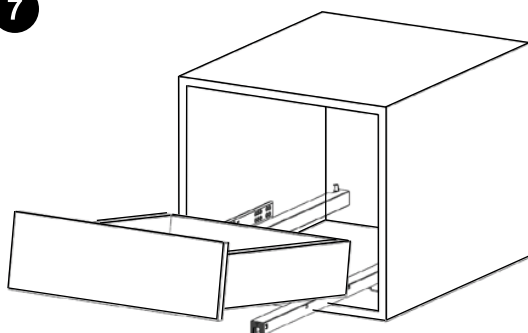

Разместите ящик на направляющих


Спецификация	300	350	400	450	500	550
Длина ящика (L)	300	350	400	450	500	550
Длина внутренней секции (мин) (L1)	318	368	418	468	518	568
Нагрузка, кг	30	40	40	40	40	40

IREX-BR




Установка

Size : 250mm~500mm(250mm~550mm)

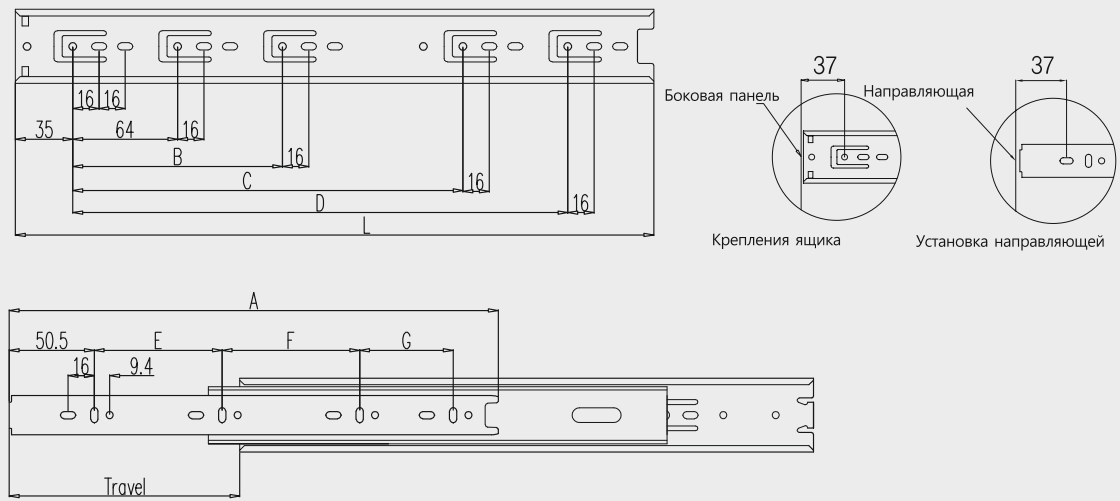


L	Вылет	A	B	C	D	E	F	ЗАМЕТКИ
250	275	247.5	160	-	-	169	-	
300	325	297.5	224	-	-	96	128	
350	375	347.5	-	-	224	128	128	
400	425	397.5	224	-	288	128	192	
450	475	447.5	224	352	-	160	192	
500	525	497.5	224	352	-	192	224	
550	575	547.5	224	352	416	224	224	

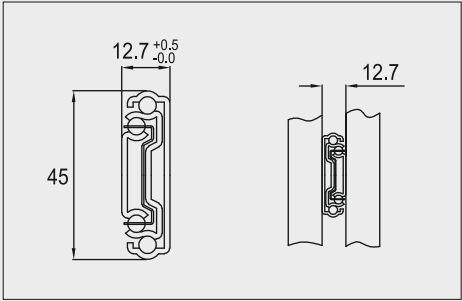

IREX-DNV





Установка

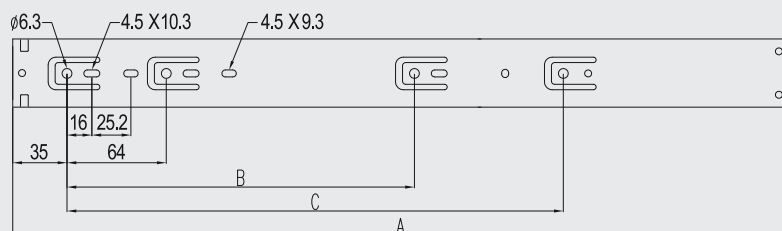


Боковая панель
Крепление ящика


Направляющая

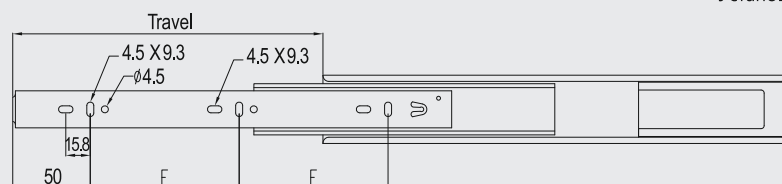

Установка направляющей



Product Code	A	Travel	B	C	E	F	REMARKS
4505HC-02-300300	300	-	-	-	96	96	
4505HC-02-350350	350	160	-	-	96	96	
4505HC-02-400400	400	224	-	-	160	128	
4505HC-02-450450	450	224	-	-	160	160	
4505HC-02-500500	500	224	320	224	160		
4505HC-02-550550	550	224	352	224	192		
4505HC-02-650600	600	224	384	224	224		

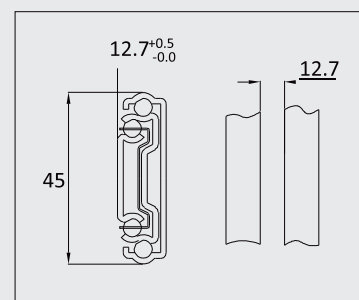

Газлифт без доводчика



Дверь МДФ 18T(S/T)

Н \ W	400	500	600	700	800	900	1000
400	40	40	40	40	60	60	80
500	40	40	40	60	60	80	80

Стеклопанель 5T(S/T)

Н \ W	400	500	600	700	800	900	1000
400	40	40	40	60	60	80	80
500	40	40	60	60	80	80	80

Газлифт с фиксацией фасада



Дверь МДФ 18T

H \ W	400	500	600	700	800	900	1000
400	40	40	40	40	60	60	80
500	40	40	40	60	60	80	80

Стеклянная дверь 5T

H \ W	400	500	600	700	800	900	1000
400	40	40	40	60	60	80	80
500	40	40	60	60	80	80	80

Газлифт с доводчиком



Дверь МДФ 18T

H \ W	400	500	600	700	800	900	1000
400	40	40	40	40	60	60	80
500	40	40	40	60	60	80	80

Дверь МДФ 18T(S/T)

H \ W	400	500	600	700	800	900	1000
400	40	40	40	40	60	60	80
500	40	40	40	60	60	80	80

Стеклянная дверь 5T

H \ W	400	500	600	700	800	900	1000
400	40	40	40	60	60	80	80
500	40	40	60	60	80	80	80

Стеклянная дверь 5T(S/T)

H \ W	400	500	600	700	800	900	1000
400	40	40	40	60	60	80	80
500	40	40	60	60	80	80	80

SAMSUNG IREX®

ХИТ ПРОДАЖ 1775D

Лучшая в мире петля



Улучшенный механизм доводчика



Простота установки



Инновационный дизайн



world Best Soft Closing System Hinge 1775D